



## POMPE CENTRIFUGE 450L/MIN

230V 1,5KW MONOBLOC

### CODE 101646

#### + Avantages :

- + Pompe avec turbine en fonte et clapet à l'aspiration
- + Idéale pour le transfert de cuve à cuve
- + Pour un usage intensif

Le temps de fabrication de ce produit est supérieur à la moyenne. Le délais de livraison peut être impacté.

## TABLEAU TECHNIQUE

DNA :	2"	DNR :	2"
Puissance :	1,50 kW	Tension :	230 V
Ampérage :	10,90 A	Modèle :	AA2ELM

## EN SAVOIR DAVANTAGE

### Description technique :

#### Avantages :

- Pompe avec turbine en fonte et clapet à l'aspiration
- Idéale pour le transfert de cuve à cuve
- Pour un usage intensif

Le temps de fabrication de ce produit est supérieur à la moyenne. Le délais de livraison peut être impacté.

### Informations complémentaires :

Pompe spécialement conçue pour les liquides clairs ou légèrement chargés, y compris les insecticides, fertilisants et engrais.

Combinaison d'une pompe auto amorçante (avec palier et arbre nu) et d'un moteur électrique, en un seul bloc

#### Informations techniques :


- Débit max : 450 litres / minute
- Pression max : 1.6 bar
- Alimentation monophasée (vendu sans câble ni prise)

Nous vous conseillons les accessoires suivants :

#### POUR L'ASPIRATION :

- 141012 DEMI RACCORD MÂLE ALUMINIUM AVEC VERROU DN50 2"
- 110935 DEMI RACCORD CANNELE ALUMINIUM AVEC VERROU DN50 2"
- 100950 MÈTRE DE TUYAU SPIRALEX DIAMÈTRE 55MM

483152 COLLIER DE SERRAGE TOURILLON W1 ACIER GALVANISE POUR DIAMÈTRE 60-63  
 POUR LE REFOULEMENT :  
 141012 DEMI RACCORD MÂLE ALUMINIUM AVEC VERROU DN50 2''  
 110935 DEMI RACCORD CANNELE ALUMINIUM AVEC VERROU DN50 2''  
 100950 MÈTRE DE TUYAU SPIRALEX DIAMÈTRE 55MM  
 483152 COLLIER DE SERRAGE TOURILLON W1 ACIER GALVANISE POUR DIAMÈTRE 60-63

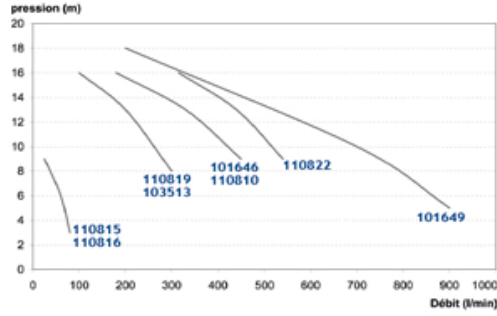

## ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 141012



**DEMI RACCORD MALE 2"**  
 AVEC VERROU DN 50

CODE 110935



**1/2 RACCORD CANNELE ALU**  
 AVEC VERROU DN50

CODE 100950



**TUYAU SPIRALE - AU METRE**  
 DIAMETRE INTERIEUR - 55 MM