

POMPE DE RELEVAGE TRI FONTE

ROUE VORTEX 2,2KW DN65

CODE 109450

- Supporte une eau chargée de particules solides
- Fonctionnement optimal : trepied déjà monté qui facilite l'aspiration
- Moteur protégé

TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	900 l/min	Type de liquide :	Eaux vertes / brunes
HMT max :	15 m	Granulométrie maximale :	50 mm
Intensité d'utilisation :	Intensif	Application :	Elevage / Industrie
Immersion max :	10 m	Tension :	380 V
Taux de matière sèche maximum :	7 %	Modèle :	JST22 R-SV
Ampérage :	6,50 A	Puissance :	2,20 kW
Tour/min :	2 900	DNR :	2" 1/2 - DN65
Hauteur :	518 mm	Largeur :	270 mm
Longueur :	346 mm	Poids :	45 kg

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Supporte une eau chargée de particules solides
- Fonctionnement optimal : trepied déjà monté qui facilite l'aspiration
- Moteur protégé

Description technique :

Cette pompe a été conçue pour relever des eaux chargées dans des applications agricoles (lisier de bovins, eaux vertes / brunes, …)

Application : Elevage (élevages bovins)

Conditions d'utilisation :
- Eaux chargées de particules solides
- Doit travailler en immersion complète dans le liquide pompé (qui assure de l'extérieur le refroidissement du moteur)


- Utilisation en élevage bovin
- Sphère de passage : 50 mm
- Durée de vie des roulements : 50 000 heures
- DN Aspiration : 80 mm


Construction :
Corps de pompe, carcasse moteur et turbine vortex en fonte FT20D
Arbre en acier inoxydable
Paliers à roulements 6305 en bas et 6204 en haut, lubrification par bain d'huile
Garniture mécanique simple : grains en carbure de silicium, porte grains en acier inoxydable, lubrification par capacité d'huile interne
DN Aspiration : 80 mm
Raccordement taraudé : 2" 1/2F
Epaisseur de la peinture : 200 microns
Livrée avec câble d'alimentation


Moteur :
Triphasé pour service continu, bobinage 380V - 2 pôles 50 Hz - 3 CV - 2,2 kW
Submersible
Asynchrone
Vitesse de rotation : 2 900 tours / minute
Sondes thermiques
Isolation classe F

Plage de fonctionnement
Pour HMT 15 mètres = débit de 0 m3/h ; 0 l/min
Pour HMT 3 mètres = débit de 54 m3/h ; 900 l/min
Consulter la courbe pour plus d'informations

Livré sans raccord
Nous vous conseillons de prévoir une protection thermique et/ou manque d’eau pour cette pompe

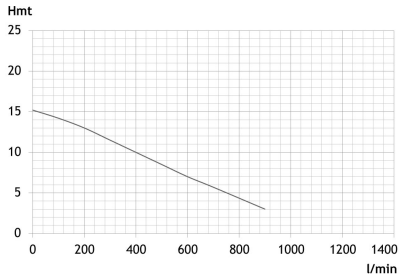

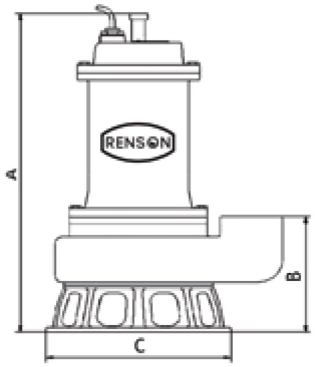



ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **483159**



COLLIER DE SERRAGE TOURILLON W

1 ACIER ZINGUE DIAMETRE 98-103

CODE **107107**



TUYAU SPIRALE - COUPE DE 5M

DIAMETRE INTERIEUR - 90 MM

CODE **110871**



KIT MARCHE ARRET AUTO 5,5-8A

AVEC FLOTTEUR 20M

CODE **818520**



4 METRES DE CORDE

AVEC ECROU DE SERRAGE

CODE **110274**



COUDE 90° COMPRESSION PP 16925

MALE 3" x 90

CODE **100262**



1/2 RACCORD MALE ALU

DN80 3"

CODE **100229**



1/2 RACCORD CANNELE ALU

AVEC VERROU DN80

CODE **100256**



1/2 RACCORD FEMELLE ALU

DN80 3"

CODE **101047**



BOBINE GALVA N°530 MM 3"

LONGUEUR 300MM

CODE **110112**



MAMELON REDUIT GALVA N°245

MM 3" x 2"1/2

CODE **101431**



MANCHON GALVA N°270 FF 2"1/2

CODE **817194**



CLAPET BOULE TARAUDÉ 3" FONTE

JOINT NBR PRESSION MAX 10 BARS

CODE **817018**



KIT ACCESSOIRES POUR POMPE

109450