



POMPE CENTRIFUGE 550L/MIN

230x400V 2,2KW MONOBLOC

CODE 110822

+ Avantages :

+ Pompe avec turbine en fonte et clapet à l'aspiration

+ Idéale pour le transfert de cuve à cuve

+ Pour un usage intensif

Le temps de fabrication de ce produit est supérieur à la moyenne. Le délais de livraison peut être impacté.

TABLEAU TECHNIQUE

DNA :	2"1/2	DNR :	2"1/2
Puissance :	2,20 kW	Tension :	380 V
Ampérage :	4,70 A	Longueur :	550 mm
Largeur :	200 mm	Hauteur :	310 mm
Modèle :	AA3EL	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

Avantages :

- Pompe avec turbine en fonte et clapet à l'aspiration
- Idéale pour le transfert de cuve à cuve
- Pour un usage intensif

Le temps de fabrication de ce produit est supérieur à la moyenne. Le délais de livraison peut être impacté.

Informations complémentaires :

Pompe spécialement conçue pour les liquides clairs ou légèrement chargés, y compris les insecticides, fertilisants et engrais.

Combinaison d'une pompe auto amorçante (avec palier et arbre nu) et d'un moteur électrique, en un seul bloc


Informations techniques :

- Débit max : 550 litres / minute
- Pression max : 1.6 bar
- Alimentation triphasée

Nous vous conseillons les accessoires suivants :

POUR L'ASPIRATION :

100296 DEMI RACCORD MÂLE ALUMINIUM AVEC VERROU DN65 2"1/2
 100302 DEMI RACCORD CANNELE ALUMINIUM AVEC VERROU DN65 2"1/2
 100956 MÈTRE DE TUYAU SPIRALEX DIAMÈTRE 70MM
 483155 COLLIER DE SERRAGE TOURILLON W1 ACIER GALVANISE POUR DIAMÈTRE 74-79
 POUR LE REFOULEMENT :
 100296 DEMI RACCORD MÂLE ALUMINIUM AVEC VERROU DN65 2"1/2
 100302 DEMI RACCORD CANNELE ALUMINIUM AVEC VERROU DN65 2"1/2
 100956 MÈTRE DE TUYAU SPIRALEX DIAMÈTRE 70MM
 483155 COLLIER DE SERRAGE TOURILLON W1 ACIER GALVANISE POUR DIAMÈTRE 74-79

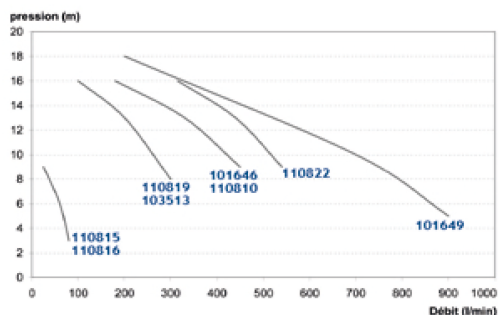

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 100296



1/2 RACCORD MALE ALU
 AVEC VERROU DN65 2"1/2

CODE 100302



1/2 RACCORD CANNELE ALU
 AVEC VERROU DN65

CODE 100956



TUYAU SPIRALE - AU METRE
 DIAMETRE INTERIEUR - 70 MM