

POMPE DE RELEVAGE 230V 0,6KW

CORPS FONTE EAUX CHARGEES

CODE 111042

- Résistance dans le temps et face à la corrosion
- Supporte une eau chargée de particules solides
- Facile à installer : il suffit de raccorder le tuyau d'évacuation et de la brancher

AVEC RACCORD

DEPUIS 1923

TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	260 l/min	Type de liquide :	Eaux chargées
HMT max :	7,50 m	Granulométrie maximale :	35 mm
Intensité d'utilisation :	Régulier	Application :	Professionnelle
Immersion max :	7 m	Tension :	230 V
Modèle :	JS 400 VA	Ampérage :	5 A
Tour/min :	2 900	Puissance :	0,60 kW
DNR :	1" 1/2 - DN40	Hauteur :	372 mm
Largeur :	232 mm	Longueur :	232 mm
Poids :	11 kg	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Résistance dans le temps et face à la corrosion
- Supporte une eau chargée de particules solides
- Facile à installer : il suffit de raccorder le tuyau d'évacuation et de la brancher
- Fonctionnement optimal : trepied déjà monté qui facilite l'aspiration
- Pratique : la pompe se remet en route seule lorsque le niveau d'eau remonte
- Sécurité manque d'eau et re démarrage automatique grâce au flotteur
- Livré avec raccord de refoulement

Description technique :

Cette pompe a été conçue pour relever des eaux de pluie ou d'infiltration (puisard), vider des eaux blanches ou sales, … (eaux pouvant

contenir des particules en suspension)

Applications :
- Domestique
- Agricole


Conditions d'utilisation :
- Température du liquide à pomper :
    - maximum 25°C si la pompe est partiellement immergée ;
    - maximum 35°C si la pompe est totalement immergée


Construction :
Corps de pompe en fonte
Protection extérieure en acier inoxydable
Turbine vortex et arbre en acier inoxydable AISI316
Double corps de protection moteur

Etanchéité :
- joint d'étanchéité côté moteur
- joint mécanique à bain d'huile côté pompe
Chambre à huile diélectrique : nettoie et lubrifie les roulements, inhibe la corrosion, améliore l'étanchéité et contribue au refroidissement (évacuation de la chaleur de friction et de combustion)
Livrée avec flotteur et 10 mètres de câble électrique

Moteur :
Moteur à bain d'huile biodégradable et diélectrique
Protection thermique
Indice de protection IP68 - classe F

Plage de fonctionnement :
Pour HMT 7,5 mètres = débit de 0 m3/h ; 0 l/min
Pour HMT 1,5 mètres = débit de 15,6 m3/h ; 260 l/min
Consulter la courbe pour plus d'informations

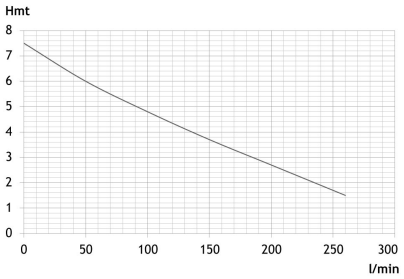

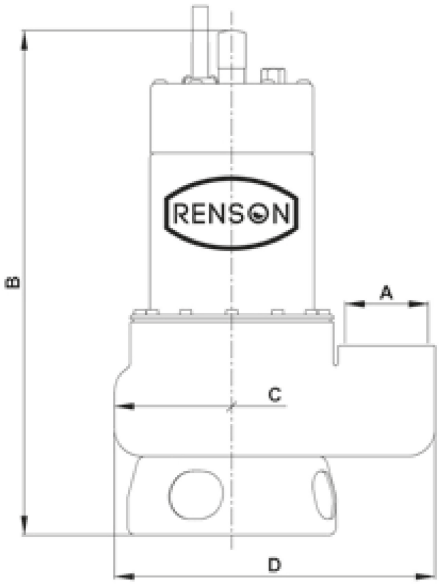

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **369040**



COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR ET

VIS EN INOX DIAMETRE 32-50

CODE **817106**



TUYAU SPIRALE - COUPE DE 5M

DIAMETRE INTERIEUR - 40 MM

CODE **369078**



RACCORD 3 PIECES CANELE NYLON

MALE 1"1/2 x 40

CODE **818520**



4 METRES DE CORDE

AVEC ECROU DE SERRAGE

CODE **369040**



COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR ET

VIS EN INOX DIAMETRE 32-50

CODE **817106**



TUYAU SPIRALE - COUPE DE 5M

DIAMETRE INTERIEUR - 40 MM

CODE **817005**



KIT ACCESSOIRES POUR POMPES

110807 + 111042-6 + 111080

CODE **369078**



RACCORD 3 PIECES CANELE NYLON

MALE 1"1/2 x 40