

POMPE DE RELEVAGE TRI VORTEX

1,45KW INOX EAUX CHARGEES

CODE 111043

+

+Hauteur de relevage importante

+Résistance dans le temps et face à la corrosion

+Supporte une eau chargée de particules solides

TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	400 l/min	Type de liquide :	Eaux vertes / brunes
HMT max :	11 m	Granulométrie maximale :	40 mm
Intensité d'utilisation :	Régulier	Application :	Elevage / Industrie
Immersion max :	7 m	Tension :	380 V
Taux de matière sèche maximum :	3 %	Modèle :	JST 10 SVN
Ampérage :	2,70 A	Puissance :	1,45 kW
Tour/min :	2 900	Puissance nominale :	1 kW
DNR :	2" - DN50	Poids :	11,70 kg
Hauteur :	450 mm	Largeur :	235 mm
Longueur :	241 mm	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Hauteur de relevage importante
- Résistance dans le temps et face à la corrosion
- Supporte une eau chargée de particules solides
- Fonctionnement optimal : trepied déjà monté qui facilite l'aspiration

Description technique :

Cette pompe a été conçue relever des eaux de pluie ou d'infiltration, vider des eaux blanches ou brunes (eaux pouvant contenir des particules en suspension)

Applications :
- Agricole (eaux vertes / brunes)
- Industrie


Conditions d'utilisation :
- Eaux très chargées avec particules solides
- Doit travailler en immersion complète dans le liquide pompé (qui assure de l'extérieur le refroidissement du moteur)
- Température du liquide à pomper : maximum 40°C totalement immergée
- Niveau d'assèchement minimum : 60 mm (manuel)


Construction :
Pompe entièrement construite en acier inoxydable AISI304
Roue vortex
Livré avec câble électrique

Moteur :
Triphasé, bobinage 380V - 50 Hz
Protection à prévoir par l'utilisateur
Chambre de connexion de câbles isolée
Indice de protection IP68 - classe F

Plage de fonctionnement :
Pour HMT 11,8 mètres = débit de 3 m3/h ; 50 l/min
Pour HMT 2 mètres = débit de 7,8 m3/h ; 130 l/min
Consulter la courbe pour plus d'informations

Livrée sans raccord
Nous vous conseillons de prévoir une protection thermique et/ou manque d'eau pour cette pompe

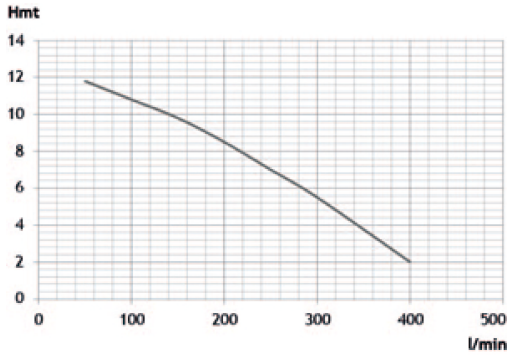

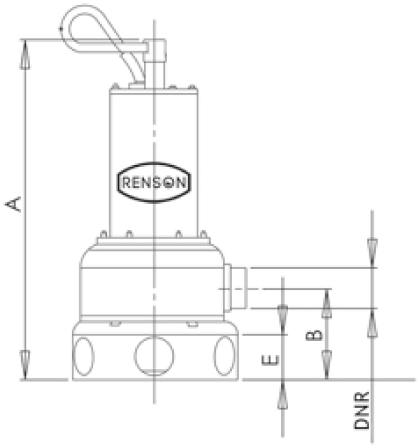

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **386066**



COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR

ET VIS EN INOX DIAMETRE 50-70

CODE **817013**

PHOTO BIENTÔT DISPONIBLE

KIT DE RACCORDEMENT

RAPIDE DN50

CODE **103328**



KIT MARCHE ARRET AUTO 2,5-4A

AVEC FLOTTEUR 20M

CODE **818520**



4 METRES DE CORDE

AVEC ECROU DE SERRAGE

CODE **386066**



COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR

ET VIS EN INOX DIAMETRE 50-70

CODE **107105**



TUYAU SPIRALE - COUPE DE 5M

DIAMETRE INTERIEUR - 55 MM

CODE **817013**



KIT DE RACCORDEMENT

RAPIDE DN50

CODE **103328**



KIT MARCHE ARRET AUTO 2,5-4A

AVEC FLOTTEUR 20M