

POMPE DE RELEVAGE TRI

1,5KW INOX EAUX CHARGEES

CODE 111044

+

+Hauteur de relevage importante

+Résistance dans le temps et face à la corrosion : tout inox

+Supporte une eau chargée de particules solides non fibreuses

TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	650 l/min	Type de liquide :	Eaux vertes / brunes
HMT max :	14,60 m	Granulométrie maximale :	60 mm
Intensité d'utilisation :	Régulier	Application :	Elevage / Industrie
Immersion max :	7 m	Tension :	380 V
Taux de matière sèche maximum :	3 %	Modèle :	JST 12 S
Ampérage :	13 A	Puissance :	1,50 kW
Tour/min :	2 900	Puissance nominale :	1 kW
DNR :	2" 1/2 - DN65	Hauteur :	473 mm
Largeur :	260 mm	Longueur :	260 mm
Poids :	22,50 kg	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Hauteur de relevage importante
- Résistance dans le temps et face à la corrosion : tout inox
- Supporte une eau chargée de particules solides non fibreuses
- Fonctionnement optimal : trepied déjà monté qui facilite l'aspiration

Description technique :

Cette pompe a été conçue pour relever des eaux de pluie ou d'infiltration, vider des eaux blanches ou brunes (eaux pouvant contenir des particules en suspension non fibreuses)

Applications :
- Agricole (eaux vertes / brunes)
- Industrie


Conditions d'utilisation :
- Eaux très chargées avec particules solides non fibreuses
- Température du liquide à pomper : maximum 25°C si la pompe est partiellement immergée ; maximum 35°C si la pompe est totalement immergée


Construction :
Corps de pompe et turbine monocanale en acier inoxydable
Double corps de protection moteur
Etanchéité :
- joint d'étanchéité côté moteur
- joint mécanique à bain d'huile côté pompe
Chambre à huile diélectrique : nettoie et lubrifie les roulements, inhibe la corrosion, améliore l'étanchéité et contribue au refroidissement (évacuation de la chaleur de friction et de combustion)
Livrée avec 10 mètres de câble électrique

Moteur :
Triphasé, bobinage 380V - 50 Hz
Moteur à bain d'huile biodégradable et diélectrique
Protection thermique et condensateur incorporés
Indice de protection IP68 - classe F

Plage de fonctionnement :
Pour HMT 14,6 mètres = débit de 0 m3/h ; 0 l/min
Pour HMT 3,8 mètres = débit de 39 m3/h ; 650 l/min
Consulter la courbe pour plus d'informations

Livré sans raccord :
Nous vous conseillons de prévoir une protection thermique et/ou manque d'eau pour cette pompe

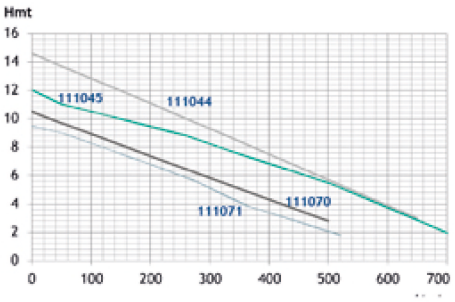

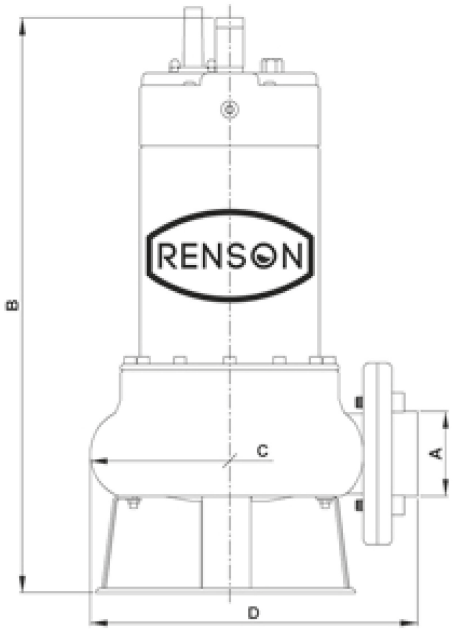

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **386063**



COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR

ET VIS EN INOX DIAMETRE 70-90

CODE **103314**



KIT RACCORD RAPIDE ALU 2"1/2

DIAMETRE 70MM COUDE

CODE **104886**



KIT MARCHE ARRET AUTO 12-18A

AVEC FLOTTEUR 20M

CODE **818520**



4 METRES DE CORDE

AVEC ECROU DE SERRAGE

CODE **107106**



TUYAU SPIRALE - COUPE DE 5M

DIAMETRE INTERIEUR - 70 MM

CODE **110933**



KIT MARCHE ARRET AUTO 4-6A

AVEC FLOTTEUR 20M