

NHP GRANDBOOSTER THERMIQUE

240B - 18L/MIN - FLEXIBLE 20M

CODE 142350

- Châssis maniable et ergonomique
- Roues gonflables Ø300 mm
- Rangement de lance et turbobuse intégré au châssis

8H D'UTILISATION EN CONTINU

POMPE RADIALE

ACCOUPLEMENT RÉDUCTEUR

VANNE DE DÉCHARGE THERMIQUE

RÉGULATEUR DE VITESSE

MOTEUR HONDA

POMPE ANNOVI REVERBERI

TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	240 bar	Débit :	18 L/min
Débit :	1080 L/h	Moteur :	HONDA GX390
Puissance :	13 CV	Puissance :	8,70 kW
Vitesse de rotation moteur :	3400 tr/min	Type de carburant :	Essence
Consommation carburant :	3,50 L/h	Réservoir carburant :	6,10 L
Réservoir huile :	1 L	Pompe :	Radiale
Vitesse de rotation pompe :	1450 tr/min	Couplage moteur / pompe :	Réducteur
Niveau sonore :	94 dB	Châssis :	Acier peint époxy
Roues :	Gonflables Ø400mm	Lance :	Double à gâchette assistée
Livré avec turbobuse :	Oui	Flexible :	20 m
Diametre du flexible :	3/8''	Enrouleur :	Non
Jauge de pression / Manomètre :	Oui	Filtre :	Y en laiton
Raccord d'entrée d'eau :	Manchette laiton Ø20mm	Type de buse :	050
Norme d'isolation :	IP55	Utilisation en continu maxi :	8 heures
Longueur :	957 mm	Largeur :	686 mm
Hauteur :	1004 mm	Poids :	81 Kg
Type d'huile moteur :	SAE 10W30	Type d'huile pompe :	SAE 15W40

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Châssis robuste en acier peint époxy résistant à la corrosion
- Supports de lance et turbobuse innovants : évitent la perte des accessoires lors du transport
- Moteur fiable de haute qualité
- Régulateur de vitesse : ralentit le moteur lorsque la gâchette est lâchée
    + Réduction des émissions de CO2
    + Réduction de la consommation de carburant
    + Réduction du volume sonore
- Pompe radiale 1450 tr/min à pistons céramiques
- Accouplement pompe/moteur par réducteur de vitesse
- Flexible 20 mètres 3/8" renforcé 2 tresses métalliques
- Lance double haute pression à gâchette assistée avec poignée auxiliaire de réglage de pression
- Roues gonflables Ø400mm
- Filtre Y en laiton
- Vanne de décharge thermique : limite la surchauffe

Description technique :


Nettoyeur autonome adapté aux usages intensifs des professionnels des travaux publics, des façadiers et de la construction de bâtiments,...

Puissant : pression de 240 bar qui permet de décaper/ désincruster.

Intensif : accouplement pompe/moteur réducté permet de pouvoir travailler 8h en continu sans échauffement de la pompe.

Ergonomique et maniable : Châssis à hauteur d'homme équilibré et adapté aux contraintes de déplacement sur chantier.

Haut débit : Avec un débit de 18 L/min, ce nettoyeur permet de gagner du temps pour vos travaux de nettoyage notamment dans le cas où il y a beaucoup de matières à déplacer (boues, cailloux,...).

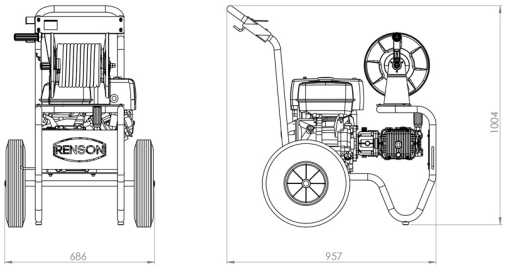

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **168460**



KIT DEBOUCHAGE DE CANALISATION

AVEC FLEXIBLE HP 20M

CODE **812651**



KIT ENROULEUR HP 20M MAX

POUR NHP BOOSTER / GRANDBOOST

CODE **160489**



TURBOBUSE CALIBRE 050

SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE **168452**



KIT DE SABLAGE CALIBRE 050

MALE EURO

CODE **812568**



CANON A MOUSSE 2L STANDARD

POUR DEBIT ENTRE 14 A 21L/MIN

CODE **139459**



SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L

BIDON DE 5L

CODE **160969**



HUILE POUR POMPE HP

BIDON DE 2L

CODE **935010**



JERRICAN TÔLE HYDROCARBURE 10L