

# NHP GRANDBOOSTER THERMIQUE

240B - 18L/MIN - ENROULEUR 20M

## CODE 142385

+Pratique : châssis maniable et ergonomique à hauteur d'homme

+Éco-responsable : dispositif de mise au ralenti automatique du moteur

+Sécurité : supports d'accessoires anti-chutes intégrés au châssis




## TABLEAU TECHNIQUE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pression de service : | 240 bar | Débit : | 18 L/min |
| Débit : | 1080 L/h | Moteur : | HONDA GX390 |
| Puissance : | 13 CV | Puissance : | 8,70 kW |
| Vitesse de rotation moteur : | 3400 tr/min | Type de carburant : | Essence |
| Consommation carburant : | 3,50 L/h | Réservoir carburant : | 6,10 L |
| Réservoir huile : | 1 L | Pompe : | Radiale |
| Vitesse de rotation pompe : | 1450 tr/min | Couplage moteur / pompe : | Réducteur |
| Niveau sonore : | 94 dB | Châssis : | Acier peint époxy |
| Roues : | Gonflables Ø400mm | Lance : | Double à gâchette assistée |
| Livré avec turbobuse : | Oui | Flexible : | 20 m |
| Diametre du flexible : | 3/8'' | Enrouleur : | Manuel |
| Jauge de pression / Manomètre : | Oui | Filtre : | Y en laiton |
| Raccord d'entrée d'eau : | Manchette laiton Ø20mm | Type de buse : | 050 |
| Norme d'isolation : | IP55 | Utilisation en continu maxi : | 8 heures |
| Longueur : | 957 mm | Largeur : | 686 mm |
| Hauteur : | 1004 mm | Poids : | 89 Kg |
| Type d'huile moteur : | SAE 10W30 | Type d'huile pompe : | SAE 15W40 |

## EN SAVOIR DAVANTAGE

**Avantages produit :**

- Châssis robuste en acier peint époxy résistant à la corrosion
- Supports de lance et turbobuse innovants : évitent la perte des accessoires lors du transport
- Moteur fiable de haute qualité
- Régulateur de vitesse : ralentit le moteur lorsque la gâchette est lâchée
    + Réduction des émissions de CO2
    + Réduction de la consommation de carburant
    + Réduction du volume sonore
- Pompe radiale 1450 tr/min à pistons céramiques
- Accouplement pompe/moteur par réducteur de vitesse
- Flexible 20 mètres 3/8'' renforcé 2 tresses métalliques sur enrouleur manuel
- Lance double haute pression à gâchette assistée avec poignée auxiliaire de réglage de pression
- Roues gonflables Ø400mm
- Filtre Y en laiton
- Vanne de décharge thermique : limite la surchauffe

**Description technique :**


Nettoyeur autonome adapté aux usages intensifs des professionnels des travaux publics, des façadiers et de la construction de bâtiments,...

Puissant : pression de 240 bar qui permet de décaper/ désincruster.

Intensif : accouplement pompe/moteur réducté permet de pouvoir travailler 8h en continu sans échauffement de la pompe.

Ergonomique et maniable : Châssis à hauteur d'homme équilibré et adapté aux contraintes de déplacement sur chantier.

Haut débit : Avec un débit de 18 L/min, ce nettoyeur permet de gagner du temps pour vos travaux de nettoyage notamment dans le cas où il y a beaucoup de matières à déplacer (boues, cailloux,...).

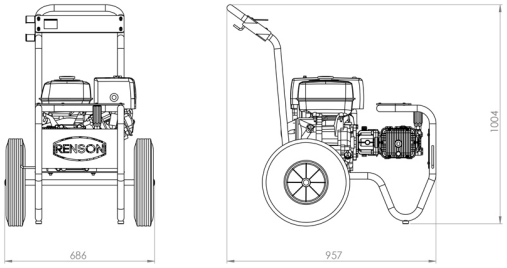


## ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **168460**



**KIT DEBOUCHAGE DE CANALISATION**

AVEC FLEXIBLE HP 20M

CODE **160489**



**TURBOBUSE CALIBRE 050**

SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE **168452**



**KIT DE SABLAGE CALIBRE 050**

MALE EURO

CODE **812568**



**CANON A MOUSSE 2L STANDARD**

POUR DEBIT ENTRE 14 A 21L/MIN

CODE **139459**




**SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L**

BIDON DE 5L

CODE **160969**




**HUILE POUR POMPE HP**

BIDON DE 2L

CODE **935010**



**JERRICAN TÔLE HYDROCARBURE 10L**