



NHP BOOSTP REDUCTE THERMIQUE

200B - 21L/MIN - ENROULEUR
20M

CODE 142393

+Robuste : châssis tubulaire carré en aluminium ultra léger

+Éco-responsable : dispositif de mise au ralenti automatique du moteur

+Pratique : équipé de 4 crochets de levage pour le déplacement ou stockage sur chantier



TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	200 bar	Débit :	21 L/min
Débit :	1260 L/h	Moteur :	HONDA GX390
Puissance :	13 CV	Puissance :	8,70 kW
Vitesse de rotation moteur :	3400 tr/min	Type de carburant :	Essence
Consommation carburant :	3,50 L/h	Réservoir carburant :	6,10 L
Réservoir huile :	1 L	Pompe :	Radiale
Vitesse de rotation pompe :	1450 tr/min	Couplage moteur / pompe :	Réducteur
Niveau sonore :	94 dB	Châssis :	Acier peint époxy
Roues :	Gonflables Ø300mm	Lance :	Double à gâchette assistée
Livré avec turbobuse :	Oui	Flexible :	20 m
Diamètre du flexible :	3/8"	Enrouleur :	Manuel
Jauge de pression / Manomètre :	Oui	Filtre :	Y en laiton
Raccord d'entrée d'eau :	Manchette laiton Ø20mm	Type de buse :	055
Norme d'isolation :	IP55	Utilisation en continu maxi :	8 heures
Longueur :	877 mm	Largeur :	570 mm

Hauteur : 978 mm
Type d'huile moteur : SAE 10W30

Poids : 78 Kg
Type d'huile pompe : SAE 15W40

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Châssis robuste et léger en aluminium
- Bras coulissants pouvant être rangés lors de l'utilisation
- Roues rentrantes dans le châssis afin de bloquer le nettoyeur lorsqu'il est posé au sol
- Pompe radiale 1450 tr/min à pistons céramiques
- Moteur fiable de haute qualité
- Régulateur de vitesse : ralentit le moteur lorsque la gâchette est lâchée
 - + Réduction des émissions de CO2
 - + Réduction de la consommation de carburant
 - + Réduction du volume sonore
- Flexible 20 mètres 3/8" renforcé 2 tresses métalliques sur enrouleur manuel
- Lance double haute pression à gâchette assistée avec poignée auxiliaire de réglage de pression
- Roues gonflables Ø300mm
- Filtre Y en laiton
- Vanne de décharge thermique : limite la surchauffe

Informations complémentaires :


Nettoyeur autonome adapté aux usages intensifs des professionnels de la construction de bâtiment et des travaux publics

Puissant : pression de 200 bar qui permet de décaper/désincruster.

Intensif : accouplement pompe/moteur réducté permet de pouvoir travailler 8h en continu sans échauffement de la pompe.

Robuste, léger et durable : Son châssis en aluminium ultra léger est résistant à 1,5 tonne à l'arrachement.

Sécurité et manutention : équipé de 4 crochets de levage permettant de le déplacer rapidement et de le stocker en hauteur sur chantier.

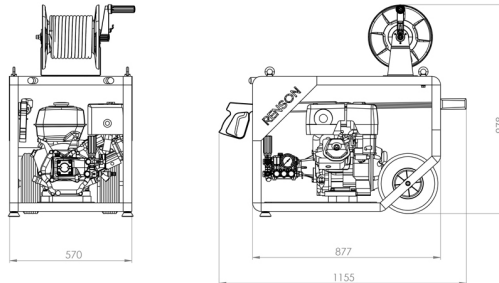

ACCESSOIRES CONSEILLÉS

CODE 168460



KIT DEBOUCHAGE DE CANALISATION

AVEC FLEXIBLE HP 20M

CODE 160078



TURBOBUSE CALIBRE 055

SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE 168452



KIT DE SABLAGE CALIBRE 050

MALE EURO

CODE 812568



CANON A MOUSSE 2L STANDARD

POUR DEBIT ENTRE 14 A 21L/MIN

CODE 139459



SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L

BIDON DE 5L

CODE 160969



HUILE POUR POMPE HP

BIDON DE 2L

CODE 935010



**JERRICAN TÔLE HYDROCARBURE
10L**