



NHP TRIO DIRECT EAU FROIDE

200B - 15L/MIN - FLEXIBLE 10M

CODE 142512

Confort d'utilisation et réduction du risque de blessures et de troubles musculo-squelettiques grâce à son châssis ergonomique

Protection du châssis contre les risques d'oxydation de part sa peinture époxy

Rangement et protection des accessoires optimisés de part la conception du châssis qui intègre les différents supports d'accessoires



TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	200 bar	Débit :	15 L/min
Débit :	900 L/h	Tension :	380 V
Puissance :	5,50 kW	Puissance :	7,50 CV
Ampérage :	12 A	Moteur :	Triphasé
Pompe :	Radiale	Couplage :	Direct
Vitesse de rotation :	1450 tr/min	Châssis :	Acier peint époxy
Capot :	Acier inoxydable	Roues :	Pleines Ø260mm
Lance :	Double	Livré avec turbobuse :	Non
Flexible :	10 m	Diamètre du flexible :	3/8"
Enrouleur :	Non	Jauge de pression / Manomètre :	Oui
Filtre :	Y en laiton	Vanne de décharge :	Oui
Total stop :	Non	Raccord d'entrée d'eau :	Gardena
Type de buse :	045	Norme d'isolation :	IP55
Longueur de câble :	4 m	Fiche :	Livré sans prise
Utilisation en continu maxi :	4 heures	Longueur :	945 mm
Largeur :	665 mm	Hauteur :	895 mm

Poids :

74,50 Kg

Type d'huile pompe :

SAE 15W40

EN SAVOIR DAVANTAGE


Description technique :

- Confort d'utilisation et réduction du risque de blessures et de troubles musculo-squelettiques grâce à son châssis ergonomique
- Protection du châssis contre les risques d'oxydation de part sa peinture époxy
- Rangement et protection des accessoires optimisés de part la conception du châssis qui intègre les différents supports d'accessoires
- Capot de protection du bloc pompe moteur résistant à la corrosion et durable dans le temps de part sa conception en acier inoxydable
- Équipé de roues pleines permettant un stockage prolongé de la machine sans déformation des roues
- Utilisation prolongée (4h en continu) et intensive grâce à sa pompe radiale assurant une grande longévité de l'appareil
- Protection de la pompe contre la surchauffe lors d'une inutilisation occasionnelle par le biais de sa vanne de décharge thermique
- Meilleur rendu et temps de nettoyage réduit en utilisant l'injecteur de détergent positionné sur le régulateur de la machine
- Protection des éléments sensibles nettoyés en faisant chuter la pression avec la lance double HP et BP
- Equipé d'un flexible résistant au frottement et à la torsion de part son renforcement avec 2 tresses métalliques
- Suivi du temps d'utilisation de la machine et de la maintenance préventive à l'aide du compteur horaire afin d'assurer la longévité de l'appareil

Informations complémentaires :

Nettoyeur électrique destiné à un usage professionnel prolongé et intensif (4h en continu).

La conception simple de son châssis facilitera l'entretien de votre machine grâce à la facilité d'accès des différents composants de la machine. Sa pression de 200 bar vous permettra de décrasser votre matériel rapidement et efficacement afin de préserver la durée de vie de celui-ci.

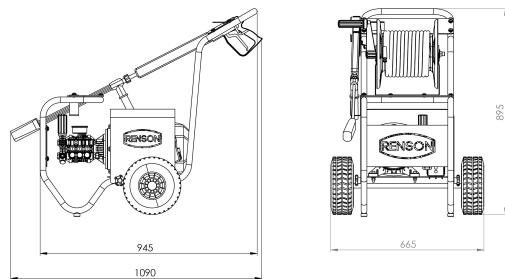

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 160132



1/2 LANCE HP GACHETTE ASSISTEE TURBOBUSE CALIBRE 045

RACCORD TOURNANT 3/8 PACKAGE

CODE 160058



SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE 164933



RALLONGE DOUBLE INOX 900MM

SANS BUSE PACKAGE

CODE 812568



CODE 164928



CODE 812644



CANON A MOUSSE 2L STANDARD

POUR DEBIT ENTRE 14 A 21L/MIN

FLEX HP EAU FROIDE 20M Ø5/16"

2 TRESSES METALLIQUES PACKAGE

KIT ENROULEUR HP 20M MAX

POUR NHP TRIO / TRIO FLECTOR

CODE 168451



CODE 168460



CODE 139459



KIT DE SABLAGE CALIBRE 045

MALE EURO

KIT DEBOUCHAGE DE CANALISATION

AVEC FLEXIBLE HP 20M

SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L

BIDON DE 5L

CODE 139461



CODE 160969



DEGRAISSANT CONCENTRE

BIDON DE 5L

HUILE POUR POMPE HP

BIDON DE 2L