



NHP PLM TRI EAU FROIDE TS

150B - 21L/MIN - FLEXIBLE 20M

CODE 162170

+

Stockage de la machine sécurisé et optimisé grâce à son support mural

+

Capot de protection du bloc pompe moteur résistant à la corrosion et durable dans le temps de part sa conception en acier inoxydable

+

Utilisation prolongée et intensive de part sa pompe radiale assurant une grande longévité de l'appareil



TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	150 bar	Débit :	21 L/min
Débit :	1260 L/h	Tension :	380 V
Puissance :	5,50 kW	Puissance :	7,50 CV
Ampérage :	12 A	Moteur :	Triphasé
Pompe :	Radiale	Couplage :	Direct
Vitesse de rotation :	1450 tr/min	Châssis :	Acier peint
Capot :	Acier inoxydable	Lance :	Double buse HP
Livré avec turbobuse :	Non	Flexible :	20 m
Diamètre du flexible :	5/16"	Enrouleur :	Non
Jauge de pression / Manomètre :	Oui	Filtre :	Y en laiton
Vanne de décharge :	Non	Total stop :	Oui
Raccord d'entrée d'eau :	Manchette laiton Ø20mm	Type de buse :	070 x2
Norme d'isolation :	IP55	Longueur de câble :	4 m
Fiche :	Livré sans prise	Utilisation en continu maxi :	4 heures
Longueur :	600 mm	Largeur :	425 mm
Hauteur :	460 mm	Poids :	65 Kg
Type d'huile pompe :	SAE 15W40	:	


EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

- Stockage de la machine sécurisé et optimisé grâce à son support mural
- Capot de protection du bloc pompe moteur résistant à la corrosion et durable dans le temps de part sa conception en acier inoxydable
- Utilisation prolongée et intensive de part sa pompe radiale assurant une grande longévité de l'appareil
- Arrêt automatique de la machine lors de la relâche de la poignée de la lance
- Meilleur rendu et temps de nettoyage réduit en utilisant l'injecteur de détergent positionné sur le régulateur de la machine
- Protection des organes sensibles du matériel nettoyés en variant l'angle du jet et donc en réduisant la pression d'impact

Informations complémentaires :

Nettoyeur électrique destiné à un usage professionnel prolongé et intensif (4h en continu), conçu notamment pour les salles de traite. Ne pas utiliser les eaux blanches des salles de traite pour alimenter la pompe

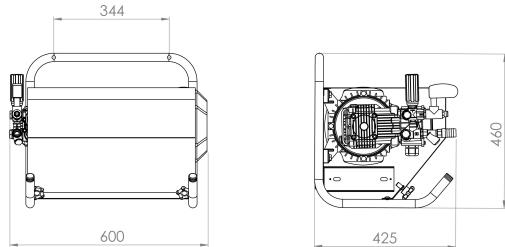

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 975107



ENROULEUR AUTOMATIQUE ACIER
NU

CAPACITE MAX 20M EN 3/8"

ENROULEUR AUTOMATIQUE INOX NU

CAPACITE MAX 20M EN 3/8"

LANCE COURTE MAZOTTI 540MM

SANS BUSE

CODE 507661



CODE 160093



TURBOBUSE CALIBRE 070

SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE 160053



LANCE DOUBLE HAUTE PRESSION

RACCORD TOURNANT 3/8 PACKAGE

CODE 812568



CANON A MOUSSE 2L STANDARD

POUR DEBIT ENTRE 14 A 21L/MIN

CODE 139459



SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L DEGRAISSANT CONCENTRE

BIDON DE 5L



BIDON DE 5L

CODE 139461



HUILE POUR POMPE HP

BIDON DE 2L

CODE 160969