



## POMPE CENTRIFUGE 1150L/MIN

PRISE DE FORCE 540TR/MIN

**CODE 168085**

+ Avantages :

+ Pompe auto amorçante sur prise de force

+ Durable : engrenage en acier inoxydable

+ Pour un usage intensif

Le temps de fabrication de ce produit est supérieur à la moyenne. Le délais de livraison peut être impacté.

### TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	1150 L/min	Pression max :	5,50 bar
Vitesse de rotation :	540 tr/min	DNA :	2"1/2
DNR :	2"1/2	Rotation :	Droit
Matière :	Fonte	Modèle :	AA55PF2
Poids :	77 kg	:	

### EN SAVOIR D'AVANTAGE

#### Description technique :

Avantages :

- Pompe auto amorçante sur prise de force
- Durable : engrenage en acier inoxydable
- Pour un usage intensif

Le temps de fabrication de ce produit est supérieur à la moyenne. Le délais de livraison peut être impacté.

#### Informations complémentaires :

Pompe spécialement conçue pour les liquides clairs comme les insecticides, fertilisants et engrais.

Construction :

- Pompe auto amorçante avec palier et arbre nu
- Garniture en céramique de carbone
- Roue ouverte
- Engrenage en acier inoxydable

Informations techniques :

- Débit max : 1 200 litres / minute

- Pression max : 5 bar
- Rotation : droite

Nous vous conseillons les accessoires suivants :

POUR L'ASPIRATION :

100296 DEMI RACCORD MÂLE ALUMINIUM AVEC VERROU DN65 2"1/2

100302 DEMI RACCORD CANNELE ALUMINIUM AVEC VERROU DN65 2"1/2

100956 MÈTRE DE TUYAU SPIRALEX DIAMÈTRE 70MM

483155 COLLIER DE SERRAGE TOURILLON W1 ACIER GALVANISE POUR DIAMÈTRE 74-79


POUR LE REFOULEMENT :

100296 DEMI RACCORD MÂLE ALUMINIUM AVEC VERROU DN65 2"1/2

100302 DEMI RACCORD CANNELE ALUMINIUM AVEC VERROU DN65 2"1/2

100956 MÈTRE DE TUYAU SPIRALEX DIAMÈTRE 70MM

483155 COLLIER DE SERRAGE TOURILLON W1 ACIER GALVANISE POUR DIAMÈTRE 74-79

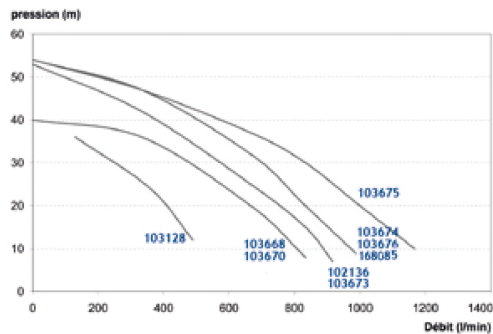

## ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 100296



**1/2 RACCORD MALE ALU**

AVEC VERROU DN65 2"1/2


CODE 100302



**1/2 RACCORD CANNELE ALU**

AVEC VERROU DN65

CODE 100956



**TUYAU SPIRALE - AU METRE**

DIAMETRE INTERIEUR - 70 MM