



POMPE TRI HORIZONTALE 0,66KW

MULTICELLULAIRE

CODE 814701

+ Corps de pompe en acier inoxydable.

+ Pour usage intensif.

TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	70 L/min	HMT max :	40,80 mètres
Pression max :	4,08 bar	DNA :	1"
DNR :	1"	Tension :	400 V
Puissance :	0,88 kW	Ampérage :	1,80 A
Poids :	9 kg	Température max :	35°C
Puissance nominale :	0,90 HP	Puissance nominale :	0,66 kW

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Corps de pompe en acier inoxydable.
- Pour usage intensif.

Description technique :

Pompes multicellulaires à axe horizontal en acier inox. Pour les fluides propres non chargés : système de pressurisation, irrigation, eau potable et glycolée, traitement de l'eau, chauffage et climatisation, système de lavage.

Utilisation :

La pompe de surface est conçue pour le pompage et le transfert d'eaux claires à partir de sources peu profondes telles que puits, citernes, réservoirs ou plans d'eau. Installée hors de l'eau, elle aspire le liquide pour l'acheminer vers un réseau d'arrosage, un système d'alimentation domestique ou autre.

Robuste et facile à installer, elle offre une solution fiable pour les applications domestiques, agricoles ou industrielles légères, lorsque la profondeur d'aspiration ne dépasse pas les limites techniques du produit.

La pompe de surface ne peut pas aspirer à plus de 7 m.

Caractéristiques :

Corps de pompe : Acier AISI 304

Turbine : Noryl

Température ambiante : -5 ÷ +35 °C


Degré de protection : IPX4

Classe d'isolation : F

Garniture mécanique : céramique-graphite-EPDM

Type de liquide : Eaux claires

Usage : Intensif

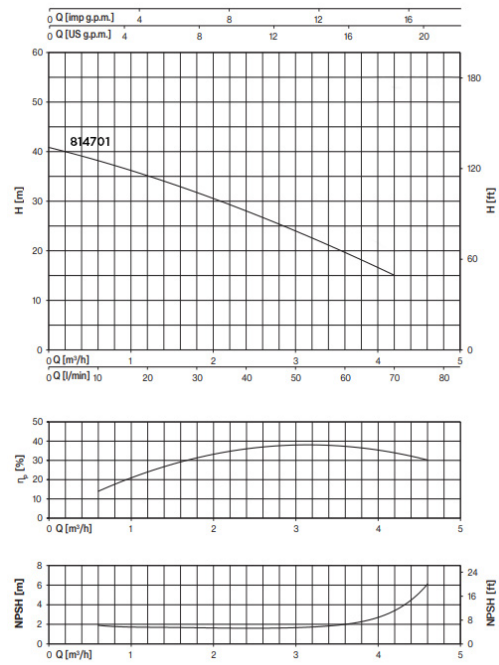

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **100789**



KIT ASPIRATION 7M Ø 25MM
MALE 1" AVEC CREPINE A CLAPET

CODE **104413**



COFFRET MANQUE EAU
BI TENSION 16A