

POMPE MONO FONTE 1,1KW

MONOCELLULAIRE

CODE 814748

- Corps de pompe en fonte.
- Pour usage intensif.

TABLEAU TECHNIQUE

Type de roues :	Laiton	Orientation de la pompe :	Horizontale
Débit max :	450 L/min	HMT max :	24,80 mètres
Pression max :	2,48 bar	Modèle :	CH
DNA :	2"	DNR :	2"
Tension :	230 V	Puissance :	1,80 kW
Ampérage :	8,20 A	Poids :	26,50 kg
Température max :	90°C	Puissance nominale :	2 HP
Puissance nominale :	1,50 kW	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Corps de pompe en fonte.
- Pour usage intensif.

Description technique :


Pompes centrifuges qui associent des hauteurs manométriques moyennes à des débits moyens-élevés ; adaptées pour l'irrigation par aspersion et, de manière générale, quand en plus du bruit limité, il convient d'assurer une légère oscillation de pression en fonction de la variation du débit.

Utilisation :
La pompe de surface est conçue pour le pompage et le transfert d'eaux claires à partir de sources peu profondes telles que puits, citernes, réservoirs ou plans d'eau. Installée hors de l'eau, elle aspire le liquide pour l'acheminer vers un réseau d'arrosage, un système d'alimentation domestique ou autre.
Robuste et facile à installer, elle offre une solution fiable pour les applications domestiques, agricoles ou industrielles légères, lorsque la profondeur d'aspiration ne dépasse pas les limites techniques du produit.


La pompe de surface ne peut pas aspirer à plus de 7 m.

Caractéristiques :
Corps de pompe : Fonte
Turbine : Laiton
Température : 0 ÷ +90 °C
Degré de protection : IPX4
Classe d'isolation : F
Garniture mécanique : céramique-graphite-NBR

Type de liquide : Eaux claires
Usage : Intensif

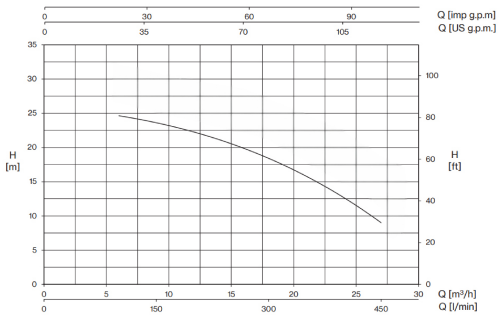

	P2		P1	Tension	Q (m³/h - l/min)							
					0	6	9	12	15	18	21	24	27
				400V	0	100	150	200	250	300	350	400	450
RÉF.	HP	kW	kW	A	H (m)								
814748	2	1,5	1,8	8,2	24,8	24,6	23,7	22,3	20,5	18,4	15,8	12,8	9

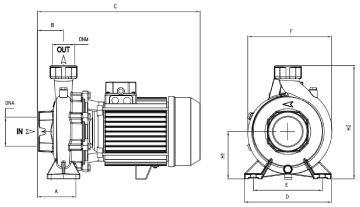

RÉF.	A	B	C	D	E	F	H1	H2	DNA	DNM	Kg
814748	105	48	395	200	160	215	110	285	2"g	2"G	26,5

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **104413**



COFFRET MANQUE EAU

BI TENSION 16A