

POMPE DE RELEVAGE TRI FONTE

ROUE BICANALE 1,1KW DN80

CODE 817195

- Résistant : tous les principaux composants sont fabriqués en fonte GG20
- Longévité : double garniture mécanique
- Service continu S1 (version 4 pôles)
- Fonctionnement silencieux

TABLEAU TECHNIQUE

Type de roue :	Roue monocanale	HMT max :	7,80 mètres
Débit max :	1320 l/min	Granulométrie max :	70 mm
Taux de matière sèche max :	5 %	Modèle :	DNB
Tension :	380 V	Puissance :	1,10 kW
Ampérage :	3,20 A	Tour/min :	1450
DNR :	80	Hauteur :	468 mm
Largeur :	295 mm	Longueur :	702
Poids :	36 kg	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :


Cette pompe de relevage est utilisée pour pomper et vidanger des liquides clairs ou des eaux usées. Les canaux spéciaux S-Flow de la turbine permettent le passage de solides courts et fibreux. Cela rend la pompe particulièrement adaptée pour des usines de traitement des eaux usées.

Cadre d'utilisation :
• Applications : industries
• Usage intensif
• Débit max : 1 320 l/min ; 79,2 m3/h
• HMT max : 7,8 mètres
• Température maximale du liquide : 40°C avec la pompe complétement immergée
Le refroidissement est effectué par le liquide dans lequel la pompe est immergée.
• Profondeur d'immersion maximale : 20 mètres


• Plage de pH autorisée : 6-10
• Densité de liquide maximum : 1,1 kg/dm3
• Granulométrie max : 70 mm
• Moteur triphasé
• Puissance : 1,1 kW
• Ampérage : 3,2 A
• Tension : 400 V ±5 %
• Fréquence : 50Hz ±2%
• DNR : DN80 PN16

Description technique :

Construction :
• Poignée en acier inoxydable
• Couvercle, carter moteur, support de roulement à bride, roue bi-canale, corps de pompe en fonte GG20
• Arbre moteur en acier inoxydable AISI 420
• Chambre à huile inspectable et protégée par des joints de lubrification totale
• Double garniture mécanique
• Garniture mécanique côté moteur en carbone/céramique
• Garniture mécanique côté turbine en carbure de silicium
• Joint à lèvres en caoutchouc NBR
• Nouveau presse-étoupe ultra résistant
• Relais de contrôle intégré pour le fonctionnement du flotteur sur moteur triphasé
• Moteur asynchrone 4 pôles avec rotor cage écureuil
• Protection thermique intégrée
• Classe d'isolation du stator F
• Indice de protection IP 68
• 1450 tours / minute

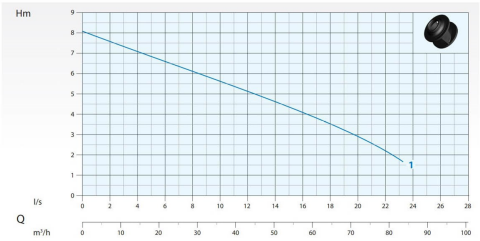

l/s	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
l/m	60	120	240	360	480	600	720	840	960	1080	1200	1320
m³/h	3,6	7,2	14,4	21,6	28,8	36	43,2	50,4	57,6	64,8	72	79,2
mt	7,8	7,5	7	6,5	6	5,5	5	4,5	4	3,5	2,8	2,5

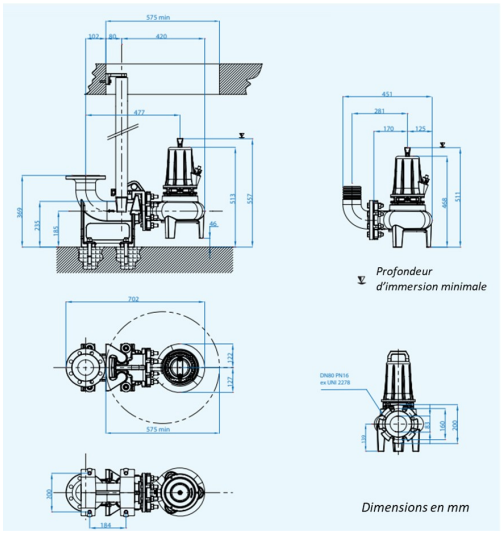

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **817254**



KIT ACCESSOIRES POUR

POMPE 817195

CODE **818520**



4 METRES DE CORDE

AVEC ECROU DE SERRAGE

CODE **815347**



PIED D'ASSISE DN80 PN16