



HYDRAULIQUE 70L/MIN PR MOTEUR

0.75KW TURBINES
POLYCARBONATE

CODE 817693

- + Souplesse d'utilisation quant à la qualité de l'eau grâce aux turbines flottantes
- + Rigidité et résistance maximales aux coups de bélier
- + Grande résistance abrasive à l'action du sable
- + Excellent rendement hydraulique



TABLEAU TECHNIQUE

Modèle :	4S 70	Débit max :	70 L / min
HMT max :	72 mètres	Type de turbine :	polycarbonate
Moteur requis :	0,75 kW	Diamètre de la pompe :	4"
Longueur :	342 mm	Poids :	3,40 kg
Utilisation :	intensif	DNR :	1"1/4

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Souplesse d'utilisation quant à la qualité de l'eau grâce aux turbines flottantes
- Rigidité et résistance maximales aux coups de bélier
- Grande résistance abrasive à l'action du sable
- Excellent rendement hydraulique

Description technique :


Applications

- Usages industriels
- Usages agricoles

Conditions d'utilisation :

- Type de liquide : propre, non agressif, non explosif, exempt de particules solides
- Température du liquide : 35°C maximum
- Quantité de sable dans l'eau : 150 g/m³ maximum

- Construction :
- Clapet anti-retour incorporé dans l'orifice de refoulement
 - Bride d'accouplement moteur conforme à la norme NEMA
 - Refoulement en acier inoxydable AISI 304
 - Chemise extérieure en acier inoxydable
 - Turbines et diffuseurs en polycarbonate alimentaire avec anneaux de raclage en acier inoxydable
 - Coussinet de bague supérieur en bronze
 - Corps de pompe et arbre en acier inoxydable
 - Roue en résine acétalique

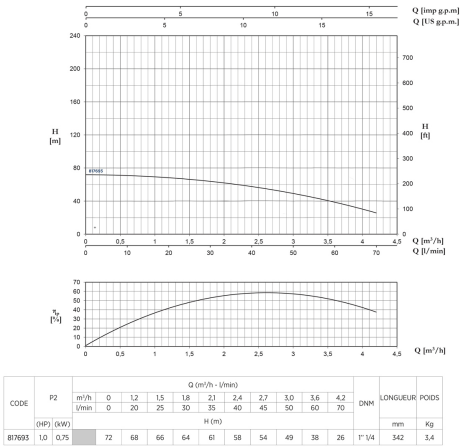

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 101983



METRE DE CABLE ACIER INOX

DIAMETRE 4MM