

POMPE DE RELEVAGE 230V 0.37KW

FONTE EAUX CHARGEES VERT. DN50

CODE 817722

- Solide structure en fonte qui apporte une très grande fiabilité
- Passage libre ample (roue vortex)
- Usage intensif
- Flotteur inclus

DEPUIS 1923

TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	420 l/min	Type de liquide :	Eaux chargées
HMT max :	8 m	Granulométrie maximale :	40 mm
Application :	Professionnelle	Intensité d'utilisation :	Intensif
Immersion max :	20 m	Tension :	230 V
Modèle :	ALPHA V	Ampérage :	3,90 A
Tour/min :	2850	Puissance nominale :	0,56 kW
Puissance :	0,84 kW	Puissance nominale :	0,75 HP
DNR :	2" - DN50	Poids :	18 kg
Hauteur :	382 mm	Largeur :	248 mm
Longueur :	174 mm	Dimensions de câble :	10 m
Matière :	Fonte	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Solide structure en fonte qui apporte une très grande fiabilité
- Accès facilité aux composants internes pour le nettoyage et la maintenance
- Passage libre ample (roue vortex)
- Usage intensif
- Flotteur inclus

Description technique :


Cette pompe avec roue vortex a été conçue pour des applications intenses en présence de liquides biologiques chargés, égouts, eaux de pluie et d'infiltration.

Applications :
- Agricole
- Industrie


Conditions d'tilisation :
- Température du liquide à pomper : maximum 40°C pour une pompe totalement immergée
- PH du liquide : 6-10

Construction :
- Corps de pompe et turbine vortex en fonte GG20
- Câble de 10m avec fiche
- Poignée de levage et de transport en nylon dur
- Arbre moteur en acier inoxydable AISI 420
- Excellente circulation des particules solides

Moteur :
- Moteur à bain d'huile avec protections thermiques IP+68, classe F
- Monophasé

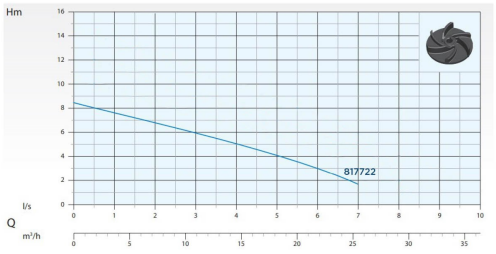

l/s	0,5	1	2	3	4	5	6	7
l/m	30	60	120	180	240	300	360	420
m³/h	1,8	3,6	7,2	10,8	14,4	18	21,6	25,2
mt	8	7,5	6,8	6	5	4	3	2

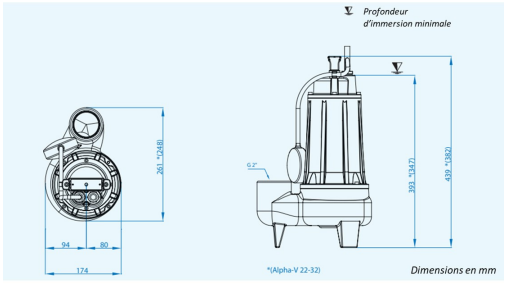

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **818567**

PHOTO BIENTÔT DISPONIBLE

KIT ACCESSOIRES POUR

POMPES ALPHA V

CODE **818520**



4 METRES DE CORDE

AVEC ECROU DE SERRAGE