

POMPE DE RELEVAGE MONO FONTE

ROUE VORTEX 1.1KW DN65

CODE 817732

- Résistant : tous les principaux composants sont fabriqués en fonte GG20
- Longévité : garniture mécanique double dos à dos
- Nouveau presse-étoupe ultra résistant
- Pompe livrée avec flotteur

DEPUIS 1923

TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	480 l/min	Type de roue :	Roue vortex
Type de liquide :	Eaux chargées	HMT max :	8 m
HMT max :	8 mètres	Débit max :	480 l/min
Granulométrie maximale :	65 mm	Application :	professionnelle
Granulométrie max :	65 mm	Taux de matière sèche max :	5 %
Tension :	230 V	Modèle :	DGO
Modèle :	DGO	Ampérage :	8,20 A
Puissance :	1,10 kW	Tour/min :	2900
Tension :	230 V	DN :	65
DNR :	65	Puissance :	1,10 kW
Dimension A :	300	Poids :	21 kg
Dimension B :	105 mm	Dimension C :	435 mm
Dimension D :	140 mm	Ampérage :	8,20 A
Tour/min :	2900	DNR :	65
Hauteur :	409 mm	Largeur :	270 mm
Longueur :	635	Poids :	21 kg

EN SAVOIR DAVANTAGE


Avantages produit :


Cette pompe de relevage est utilisée pour pomper des liquides biologiques et des eaux usées. Le grand passage de corps solides la rend particulièrement adaptée à une utilisation dans les réseaux d'égouts ou les industries d'élevage.

Cadre d'utilisation :
• Applications : industries, élevages
• Usage intensif
• Débit max : 480 l/min ; 28,8 m3/h
• HMT max : 10 mètres
• Température maximale du liquide : 40°C avec la pompe complétement immergée
Le refroidissement est effectué par le liquide dans lequel la pompe est immergée.
• Profondeur d'immersion maximale : 20 mètres
• Plage de pH autorisée : 6-10
• Densité de liquide maximum : 1,1 kg/dm3
• Granulométrie max : 65 mm
• Moteur monophasé
• Puissance : 1,1 kW
• Ampérage : 7,4 A
• Tension : 230 V ±5 %
• Fréquence : 50Hz ±2%
• DNR : DN65 PN10

Description technique :

Construction :
• Poignée en acier inoxydable
• Couvercle, carter moteur, bride support de roulement, roue vortex, corps de pompe en fonte GG20
• Arbre moteur en acier inoxydable AISI 420
• Chambre à huile inspectable et protégée par des joints de lubrification totale
• Garniture mécanique côté moteur en carbone/céramique
• Garniture mécanique côté turbine en carbure de silicium
• Nouveau presse-étoupe ultra résistant
• Moteur asynchrone 2 pôles avec rotor cage écureuil
• Protection thermique intégrée
• Classe d'isolation du stator F
• Indice de protection IP 68
• 2850 tours / minute

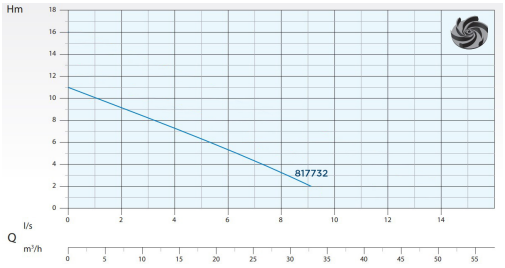

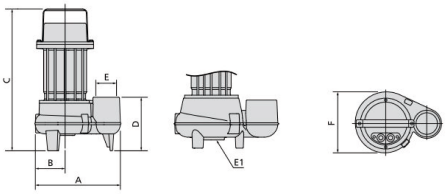

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **818572**

PHOTO BIENTÔT DISPONIBLE

KIT ACCESSOIRES POUR

POMPES AT / VT / DNA 65

CODE **818520**



4 METRES DE CORDE

AVEC ECROU DE SERRAGE

CODE **815493**



PIED D'ACCOUPLEMENT

DN65 PN10