

POMPE FORAGE 3'' SOLAIRE 25L/M

TURB INOX MOT EAU TRI 0,65KW

CODE 818136

+Robustesse unique : la seule hydraulique 3" avec des roues et des diffuseurs en acier inoxydable

+Performances optimales : moteur haute vitesse 40Hz conçu avec la technologie à aimants permanents

+Facile à installer : système de connecteurs "plug-and play"

+Conception spéciale pour installation dans les puits étroits

TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	30 L / min	HMT max :	103 mètres
Type de turbine :	acier inoxydable	Nombre d'étages :	5
Type de moteur :	solaire	Tension :	90 V
Diamètre de la pompe :	3''	Utilisation :	intensif

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Pompe WPS1-65 3'' tout inox 304
- Moteur 3''900W, 3*90 volts
- 4 Panneaux solaire de 450WP (Peut varier)
- Châssis en alu pour installation de panneaux
- 25m de câble solaire
- 2 paires de connecteurs
- 1 Boitier de protection (fusible et parafoudre)
- Piquet de terre (x3) (1,5 m de longueur), câble de terre + connecteur qui permet de relier le câble au piquet
- Amorce de câble moteur 1.75m
- Boitier de contrôle pour moteur a aimant permanent.
- Robustesse unique : la seule hydraulique 3'' avec des roues et des diffuseurs en acier inoxydable
- Performances optimales : moteur haute vitesse 140Hz conçu avec la technologie à aimants permanents
- Facile à installer : système de connecteurs ''plug-and play''
- Pratique : LEDs d'information sur le boitier de contrôle


- Conception spéciale pour installation dans les puits étroits
- Fabrication européenne

Description technique :

Applications :
• Approvisionnement d'eau
• Installation dans des réservoirs, des citernes, etc.
• Utilisation pour petits systèmes d'arrosages
• Utilisation en milieu rural, petits villages, etc.
• Approvisionnement en eau du bétail

Conditions d'utilisation :
- Adapté pour de l'eau claire, exemptes de particules solides, d'une teneur en sable allant jusqu'à 150 gr/m³ maximum
- Température ambiante jusque 40°C
- Température maximale du liquide est de 30°C

Caractéristiques techniques :
- Puissance nominale du moteur : 900W
- Panneaux solaires de haute efficacité : modules photovoltaïques PERC en silicium monocristallin fabriqués avec la technologie Half-cut cell (performances d'ombrage améliorées, pertes internes moindres, risque de point chaud réduit)

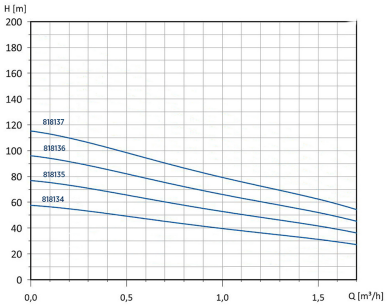

Code	Puissance max. de pompe (kW)	Débit (m³/h)				Hauteur max. (m) à 0 m³/h	Courant de pleine charge	
		0,5	1	1,5	2		Moteur (A)	Alimentation (A)
818134	0,44	50	40	31	18	59	2,7	4,8 4,7
818135	0,58	66	53	42	24	78	3,1	5,6 5,4
818136	0,73	83	66	52	30	98	4,1	7,2 7,1
818137	0,87	100	79	62	36	117	4,6	8,0 8,0

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **101983**



METRE DE CABLE ACIER INOX

DIAMETRE 4MM