


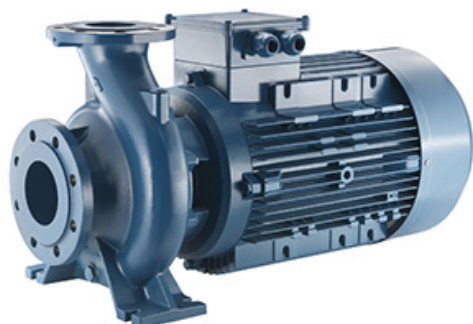

POMPE TRI FONTE NORMALISEE

CM40-250A

CODE 825034

+ Corps de pompe en fonte.

+ Pour usage intensif.

TABLEAU TECHNIQUE

Type de roues :	Fonte	Orientation de la pompe :	Horizontale
Débit max :	750 L/min	HMT max :	82,60 mètres
Pression max :	8,26 bar	Modèle :	CM40-250A
DNA :	2'1/2	DNR :	1'1/2
Tension :	400 V	Puissance :	17,50 kW
Ampérage :	29,10 A	Poids :	128,50 kg
Température max :	90°C	Puissance nominale :	20 HP
Puissance nominale :	15 kW	Tour/min :	2900

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Corps de pompe en fonte.
- Pour usage intensif.

Description technique :


Pompe centrifuge monobloc à axe horizontal, fabriquée conformément aux normes EN 733. Elle est largement utilisée dans l'approvisionnement d'eau, dans les installations de pressurisation et anti-incendie, refroidissement, chauffage, irrigation, applications agricoles et industrielles.

Utilisation :
La pompe de surface est conçue pour le pompage et le transfert d'eaux claires à partir de sources peu profondes telles que puits, citernes, réservoirs ou plans d'eau. Installée hors de l'eau, elle aspire le liquide pour l'acheminer vers un réseau d'arrosage, un système d'alimentation domestique ou autre.
Robuste et facile à installer, elle offre une solution fiable pour les applications domestiques, agricoles ou industrielles légères, lorsque la profondeur d'aspiration ne dépasse pas les limites techniques du produit.

La pompe de surface ne peut pas aspirer à plus de 7 m.

Caractéristiques :
Corps de pompe : Fonte
Turbine : Fonte
Température ambiante : -10 ÷ +90 °C
Degré de protection : IPX5
Classe d'isolation : F
Garniture mécanique : céramique-graphite-NBR et acier AISI 304

Usage : Intensif

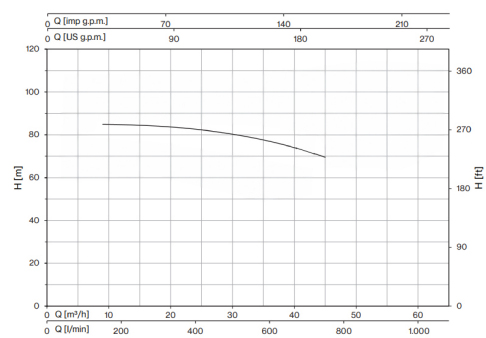

S&K	HP	kW	PI	Tension		Q (m³/h./min)															
				400V	A	0	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45		
						0	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750		
						H (m)															
K200L4	20	15	12,5	29,1	82,8	84,8	84,8	84,7	84,3	81,4	82,4	81,3	80	78,5	76,9	75,4	72,8	69			

