

POMPE TRI FONTE 1,5KW

BICELLULAIRE - RCT200P

CODE 825059

+Construction
-Corps de pompe et palier support en fonte de haute qualité
-Arbre en acier inoxydable
-Turbine et diffuseur en noryl chargé de fibres de verre avec insert inox
-Équipé d'un hydro-éjecteur
...

TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	110 L/min	HMT max :	62,50 mètres
Pression max :	6,20 bar	Modèle :	RCT200
DNA :	1"1/2	DNR :	1"
Tension :	400 V	Puissance :	2,10 kW
Ampérage :	3,90 A	Poids :	30,50 kg
Puissance absorbée :	2 HP	Puissance nominale :	1,50 kW

EN SAVOIR DAVANTAGE

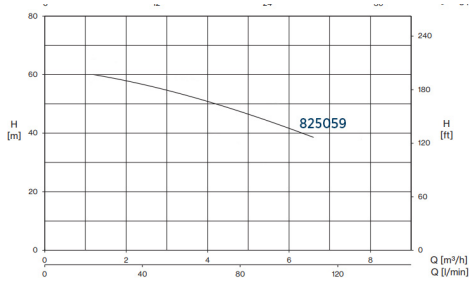
Avantages produit :

Construction
-Corps de pompe et palier support en fonte de haute qualité
-Arbre en acier inoxydable
-Turbine et diffuseur en noryl chargé de fibres de verre avec insert inox
-Équipé d'un hydro-éjecteur
-Garniture mécanique céramique-graphite
Moteur
-Moteur industriel fermé, IPX4, classe F, avec protection thermique
Cadre d'utilisation
-Pression max ? 18 bar
-Température max. 50°C.
Le + produit
-Équipé d'un hydro-éjecteur permettant de pomper jusqu'à 9m

Description technique :

Pompe spécialement étudiée pour de l'eau limpide chargée ou non de sable, des liquides clairs non agressifs.
Pour un usage intensif

Ne pas oublier de commander avec votre pompe, le coffret de sécurité manque d'eau pour une installation optimale


825059
H
[m]
H
[ft]
Q [m³/h]
Q [l/min]
0
20
40
60
80
120
180
240
0
2
4
6
8
0
40
80
120