

POMPE 230V FONTE 1,1KW

BICELLULAIRE

CODE 825065

- Corps de pompe fonte.
- Turbine en Noryl.
- Pour usage intensif.

TABLEAU TECHNIQUE

Type de roues :	Noryl	Orientation de la pompe :	Horizontale
Débit max :	200 L/min	HMT max :	39,20 mètres
Pression max :	3,92 bar	Modèle :	MB
DNA :	1"1/2	DNR :	1"1/4
Tension :	230 V	Puissance :	2 kW
Ampérage :	8,90 A	Poids :	25 kg
Puissance nominale :	2 HP	Puissance nominale :	1,50 kW

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Corps de pompe fonte.
- Turbine en Noryl.
- Pour usage intensif.

Description technique :


Pompe centrifuge à deux turbines, compacte, apte à la réalisation de groupes de surpression pour installations civiles et industrielles ; assure un excellent rapport entre pression et débit.

Utilisation :
La pompe de surface est conçue pour le pompage et le transfert d'eaux claires à partir de sources peu profondes telles que puits, citernes, réservoirs ou plans d'eau. Installée hors de l'eau, elle aspire le liquide pour l'acheminer vers un réseau d'arrosage, un système d'alimentation domestique ou autre.
Robuste et facile à installer, elle offre une solution fiable pour les applications domestiques, agricoles ou industrielles légères, lorsque la profondeur d'aspiration ne dépasse pas les limites techniques du produit.


La pompe de surface ne peut pas aspirer à plus de 7 m.

Caractéristiques :
Corps de pompe : Fonte
Turbine : Noryl
Température : 0 ÷ +50 °C
Degré de protection : IPX4

Classe d'isolation : F
Garniture mécanique : céramique-graphite-NBR
Type de liquide : Eaux claires
Usage : Intensif

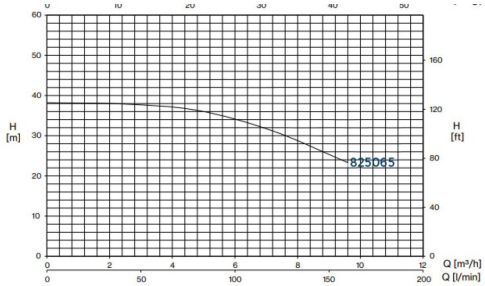

TYPE		P2		P1 (kW)		AMPERE		Q (m³/h - l/min)						
1-	3-					1-	3-	0	2,4	4,8	7,2	9,6	10,2	10,8
								0	40	80	120	160	170	180
		HP	kW	1-	3-	1- 230V 50 Hz	3- 400V 50 Hz	H (m)						
MB 150	MBT 150	1,5	1,1	1,6	1,5	7,2	3,1	38,2	37,9	36,3	31,2	23,3		

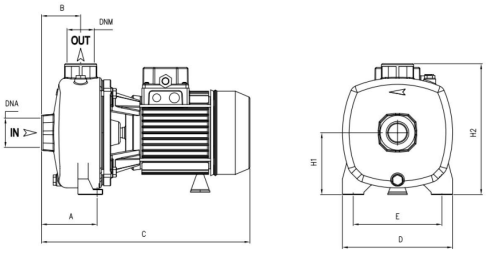

TYPE	DIMENSIONS (mm)							Kg
	A	B	C	D	E	H1	H2	
MB 150	108	73	385	205	165	115	242	T 21