

POMPE TRI FONTE 1,5KW

BICELLULAIRE - CBT160

CODE 825246

+Corps de pompe fonte.

+Pour usage intensif.

TABLEAU TECHNIQUE

Type de roues :	Noryl	Orientation de la pompe :	Horizontale
Débit max :	120 L/min	HMT max :	48,30 mètres
Pression max :	4,83 bar	Modèle :	CB
DNA :	1"1/4	DNR :	1"
Tension :	400 V	Puissance :	1,80 kW
Ampérage :	3,70 A	Poids :	26,50 kg
Température max :	50°C	Puissance nominale :	2 HP
Puissance nominale :	1,50 kW	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Corps de pompe fonte.
- Pour usage intensif.

Description technique :


Pompes centrifuges à deux turbines, aptes à la réalisation de groupes de surpression pour installations civiles et industrielles. Les deux turbines opposées garantissent une hauteur manométrique élevée tout en maintenant un excellent débit.


Utilisation :
La pompe de surface est conçue pour le pompage et le transfert d'eaux claires à partir de sources peu profondes telles que puits, citernes, réservoirs ou plans d'eau. Installée hors de l'eau, elle aspire le liquide pour l'acheminer vers un réseau d'arrosage, un système d'alimentation domestique ou autre.
Robuste et facile à installer, elle offre une solution fiable pour les applications domestiques, agricoles ou industrielles légères, lorsque la profondeur d'aspiration ne dépasse pas les limites techniques du produit.

La pompe de surface ne peut pas aspirer à plus de 7 m.

Caractéristiques :
Corps de pompe : Fonte
Turbine : Noryl
Température : 0 ÷ +50 °C
Degré de protection : IPX4
Classe d'isolation : F
Garniture mécanique : céramique-graphite-NBR
Type de liquide : Eaux claires

Usage : Intensif

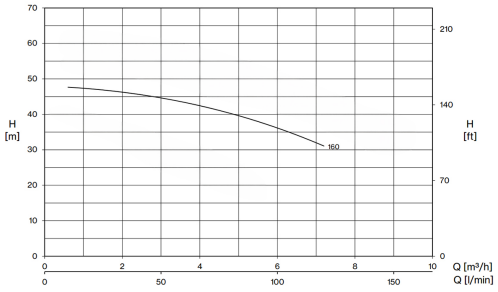

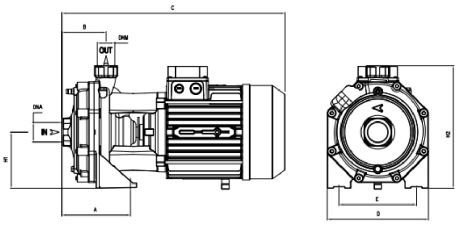

	P2		P1	Tension	Q (m³/h - l/min)							
					0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2
				400V	0	10	20	30	40	60	80	100	120
RÉF.	HP	kW	kW	A	H (m)								
825246	2,5	1,5	1,8	3,7	48,3	47,7	47,1	46,5	45,7	43,5	40,1	36,2	31,1

RÉF.	A	B	C	D	E	H1	H2	DNA	DNR	KG
825246	115	82	408	210	170	110	265	1"1/4	1"	26,5