



PPE MULTI TRI 1,5KW

Multicellulaire 1,5KW



CODE 825252

- + Corps de pompe en acier inoxydable
- + Turbines en acier inoxydable
- + Pour usage intensif

TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	140 L/min	HMT max :	77,80 mètres
Pression max :	7,78 bar	DNA :	1"
DNR :	1"	Tension :	400 V
Puissance :	1,80 kW	Ampérage :	3,60 A
Poids :	18 kg	Température max :	110
Puissance nominale :	2 HP	Puissance nominale :	1,50 kW
Pompe :	Multicellulaire	:	:

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Corps de pompe en acier inoxydable
- Turbines en acier inoxydable
- Pour usage intensif

Informations complémentaires :

Pompes multicellulaires à axe horizontal en acier inox. Pour les fluides propres non chargés : système de pressurisation, irrigation, eau potable et glycolée, traitement de l'eau, chauffage et climatisation, système de lavage.



Utilisation :
La pompe de surface est conçue pour le pompage et le transfert d'eaux claires à partir de sources peu profondes telles que puits, citernes, réservoirs ou plans d'eau. Installée hors de l'eau, elle aspire le liquide pour l'acheminer vers un réseau d'arrosage, un système d'alimentation domestique ou autre.
Robuste et facile à installer, elle offre une solution fiable pour les applications domestiques, agricoles ou industrielles légères, lorsque la profondeur d'aspiration ne dépasse pas les limites techniques du produit.

La pompe de surface ne peut pas aspirer à plus de 7 m.

Avantages produits :

Caractéristiques :
Corps de pompe : Acier AISI 304
Température ambiante : -15 ÷ +110 °C
Degré de protection : IPX4
Garniture mécanique : céramique-graphite-EPDM
Turbine : Inox Aisi304

Usage : Intensif

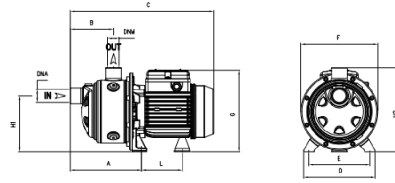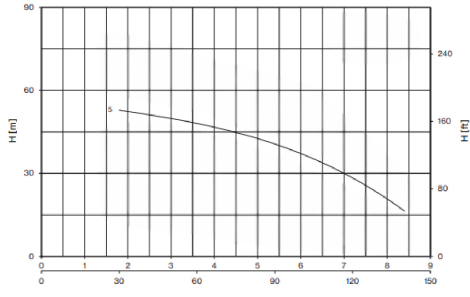

REF.	A	B	C	D	E	F	G	L	H1	H2	DNA	DNR	KG
629202	202,0	199	512	164	140	176	211	120,2	154	169	1"	1"	38

REF.	P2		P1	Tension	Q (m³/h) - 1/min								
	HP	KW			0	1,8	2,4	3,5	4,5	6	7,2	8,4	
629202	2	1,5	1,8	3,6	72,8	73,5	71,3	66,3	59,6	50,7	38	22,4	