

# POMPE TRI VERTICALE 1,5KW

MULTICELLULAIRE

## CODE 825261

- Corps de pompe fonte.
- Turbine en Noryl.
- Pour usage intensif.

## TABLEAU TECHNIQUE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Type de roues : | Noryl | Orientation de la pompe : | Verticale |
| Débit max : | 120 L/min | HMT max : | 69,10 mètres |
| Pression max : | 6,91 bar | DNA : | 1"1/4' |
| DNR : | 1"1/4 | Tension : | 400 V |
| Puissance : | 1,60 kW | Ampérage : | 3,30 A |
| Poids : | 24,50 kg | Température max : | 35°C |
| Puissance nominale : | 2 HP | Puissance nominale : | 1,50 kW |
| Pompe : | ULTRAV/L | : | |

## EN SAVOIR DAVANTAGE

**Avantages produit :**

- Corps de pompe fonte.
- Turbine en Noryl.
- Pour usage intensif.

**Description technique :**


Pompes multicellulaires à axe vertical en acier inox. Pour les fluides propres non chargés : système de pressurisation, irrigation, traitement de l'eau, industrie, chauffage et climatisation, système de lavage.


Utilisation :
La pompe de surface est conçue pour le pompage et le transfert d'eaux claires à partir de sources peu profondes telles que puits, citernes, réservoirs ou plans d'eau. Installée hors de l'eau, elle aspire le liquide pour l'acheminer vers un réseau d'arrosage, un système d'alimentation domestique ou autre.
Robuste et facile à installer, elle offre une solution fiable pour les applications domestiques, agricoles ou industrielles légères, lorsque la profondeur d'aspiration ne dépasse pas les limites techniques du produit.

La pompe de surface ne peut pas aspirer à plus de 7 m.

Caractéristiques :
Corps de pompe : Fonte
Turbine : Noryl
Température : -5 ÷ +35 °C
Degré de protection : IPX4 ; IPX5 à partir de 4,5 HP

Classe d'isolation : F
Garniture mécanique : Carbure de tungstène céramique
Type de liquide : Eaux claires
Usage : Intensif

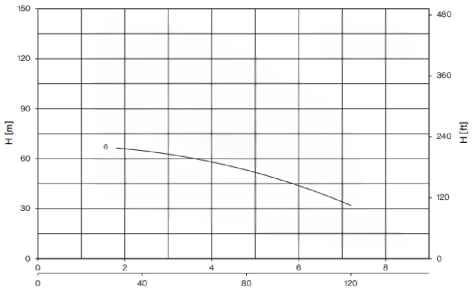


| RÉF. | A | C | D1 | D2 | E1 | E2 | F | G | H1 | H2 | DNA | DNM | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 825261 | 135 | 497 | 204 | 162 | 178,5 | 125 | 229 | 220 | 40 | 226 | 1"1/4 | 1"1/4 | 24,5 |

| | P2 | | P1 | Tension | Q (m³/h - l/min) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 0 | 1,8 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 |
| | | | | 400 | 0 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| RÉF. | HP | kW | kW | A | H (m) | | | | | | |
| 825261 | 2 | 1,5 | 1,6 | 3,3 | 69,1 | 66,5 | 64,8 | 60,1 | 53,2 | 43,8 | 32 |