

POMPE DE SURFACE MONOPHASEE

MULTICELLULAIRE 1,5KW

CODE 825264

- Corps de pompe inox AISI 304.
- Turbines et diffuseurs en Inox AISI 304.
- Pour usage intensif.

TABLEAU TECHNIQUE

Type de roues :	Inox	Orientation de la pompe :	Horizontale
Débit max :	140 L/min	HMT max :	77,80 mètres
Pression max :	7,78 bar	Modèle :	ULTRA S
DNA :	1"	DNR :	1"
Tension :	400 V	Puissance :	1,80 kW
Ampérage :	3,60 A	Poids :	18 kg
Puissance nominale :	1,50 kW	Température max :	110°C
Puissance nominale :	2 HP	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Corps de pompe inox AISI 304.
- Turbines et diffuseurs en Inox AISI 304.
- Pour usage intensif.

Description technique :


Pompes multicellulaires à axe horizontal en acier inox. Pour les fluides propres non chargés : système de pressurisation, irrigation, eau glycolée, traitement de l'eau, chauffage et climatisation, système de lavage.

Utilisation :
La pompe de surface est conçue pour le pompage et le transfert d'eaux claires à partir de sources peu profondes telles que puits, citernes, réservoirs ou plans d'eau. Installée hors de l'eau, elle aspire le liquide pour l'acheminer vers un réseau d'arrosage, un système d'alimentation domestique ou autre.
Robuste et facile à installer, elle offre une solution fiable pour les applications domestiques, agricoles ou industrielles légères, lorsque la profondeur d'aspiration ne dépasse pas les limites techniques du produit.


La pompe de surface ne peut pas aspirer à plus de 7 m.

Caractéristiques :
Corps de pompe : Inox AISI 304
Turbines et diffuseurs : Inox AISI 304
Température : -15 ÷ +110 °C

Degré de protection : IPX4
Classe d'isolation : F
Garniture mécanique : céramique-graphite-EPDM
Type de liquide : Eaux claires
Usage : Intensif

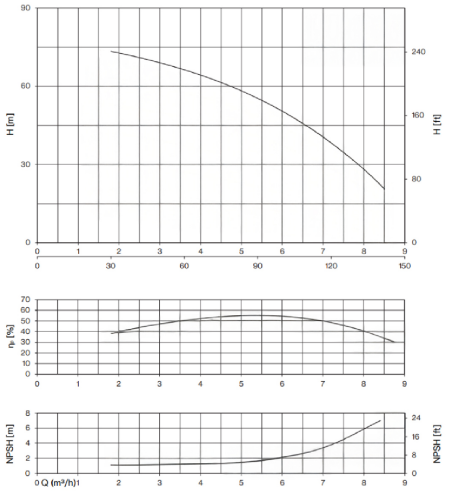

	P2		P1	Tension	Q (m³/h - l/min							
					0	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4
				230V	0	30	40	60	80	100	120	140
RÉF.	HP	kW	kW	A	H (m)							
825264	2	1,5	1,9	8,6	77,8	73,5	71,3	66,3	59,6	50,7	38	22,4

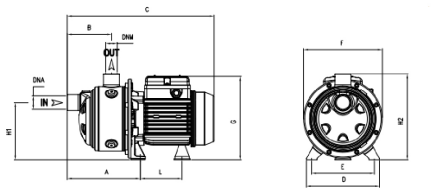

RÉF.	A	B	C	D	E	F	G	L	H1	H2	DNA	DNR	Kg
825264	262,8	199	513	164	140	176	211	128,2	134	198	1"	1"	17