


# POMPE DE RELEVAGE 230V

0,75KW PLASTIQUE EAUX CHARGEES

**CODE 854291**

+

+Résistance dans le temps et face à la corrosion

+Facile à installer : il suffit de raccorder le tuyau d'évacuation et de la brancher

+Pratique : la pompe se remet en route seule lorsque le niveau d'eau remonte

AVEC RACCORD

DEPUIS 1923

## TABLEAU TECHNIQUE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Débit max : | 200 l/min | Type de liquide : | Eaux chargées |
| HMT max : | 7,50 m | Granulométrie maximale : | 35 mm |
| Intensité d'utilisation : | Occasionnel | Application : | Domestique |
| Tension : | 230 V | Ampérage : | 2,80 A |
| Puissance nominale : | 0,75 HP | Puissance absorbée : | 1 HP |
| Puissance nominale : | 0,56 kW | Puissance : | 0,75 kW |
| DNR : | 32 | Hauteur : | 478 mm |
| Largeur : | 201 mm | Longueur : | 160 mm |
| Poids : | 7,10 kg | : | |

## EN SAVOIR DAVANTAGE

**Avantages produit :**

- Résistance dans le temps et face à la corrosion
- Facile à installer : il suffit de raccorder le tuyau d'évacuation et de la brancher
- Pratique : la pompe se remet en route seule lorsque le niveau d'eau remonte
- Sécurité manque d'eau et re démarrage automatique grâce au flotteur
- Protection moteur en cas de surchauffe (arrêt automatique de la pompe)
- Livré avec raccord de refoulement universel

**Description technique :**

Cette pompe a été conçue pour vidanger des eaux usées


Application :
- Domestique


Utilisation :
- Doit travailler en immersion complète dans le liquide pompé (qui assure de l'extérieur le refroidissement du moteur)
- Température du liquide à pomper : maximum 40°C

Construction :
Corps de pompe et turbine vortex en plastique
Arbre en acier inoxydable SUS304
Etanchéité par garniture mécanique au carbure de silicium et céramique + bague à lèvre
Flotteur réglable, fonctionne en marche forcée ou automatiquement
Livré avec flotteur et 10 mètres de câble électrique

Moteur :
Monophasé, bobinage 230V - 50 Hz
Protection thermique et condensateur incorporés
Indice de protection IP68 - classe F

Plage de fonctionnement :
Pour HMT 7,5 mètres = débit de 0 m3/h ; 0 l/min
Pour HMT 2 mètres = débit de 12 m3/h ; 200 l/min
Consulter la courbe pour plus d'informations

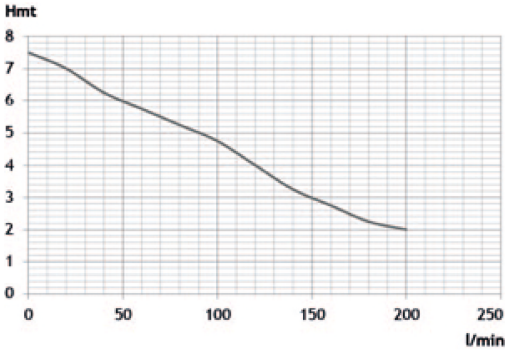

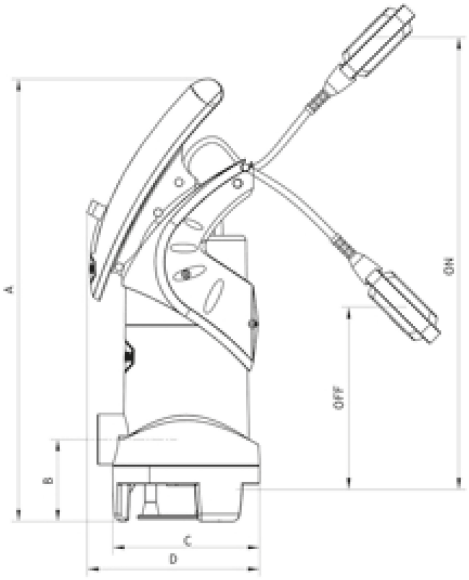
## ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **386062**



**COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR**

ET VIS EN INOX DIAMETRE 25-40

CODE **100926**



**TUYAU SPIRALE - AU METRE**

DIAMETRE INTERIEUR - 32 MM

CODE **818520**



**4 METRES DE CORDE**

AVEC ECROU DE SERRAGE

CODE **386062**



**COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR**

ET VIS EN INOX DIAMETRE 25-40

CODE **817104**



**TUYAU SPIRALE - COUPE DE 5M**

DIAMETRE INTERIEUR - 32 MM