



## CUVE PEHD 750L HUILE USAGEE

POMPE 1:1 100 L/M

### CODE 970380

**+** Domaine d'utilisation  
Type de fluide stocké : Huile usagée  
Usage : Intérieur ou extérieur sous abri

**+** Caractéristiques générales  
Capacité nominale : 750 L  
Type de cuve : Double paroi  
Remplissage : Via la pompe  
Soutirage : Par aspiration via raccord pompier  
...

**+** Construction & matériaux  
Matériau de la cuve intérieure et  
extérieure : PEHD  
Bandages : Acier galvanisé  
Traitement : Anti-UV  
...



## TABLEAU TECHNIQUE

|                           |           |                            |             |
|---------------------------|-----------|----------------------------|-------------|
| Hauteur :                 | 1480 mm   | Largeur :                  | 660 mm      |
| Longueur :                | 1200 mm   | Raccord de sortie fluide : | F 3/4"      |
| Raccord d'entrée fluide : | F 3/4"    | Raccord d'entrée air :     | F 3/8"      |
| Pression de services :    | 2-6 bar   | Poids pompe :              | 7 kg        |
| Consommation d'air :      | 250 L/min | Débit de services :        | 25-75 L/MIN |
| Capacité :                | 750 L     | Matière :                  | PEHD        |
| Pression max :            | 8 bar     | Reference pompe :          | 159429      |
| Débit max :               | 100 L/min | Liquide :                  | Huile       |

## EN SAVOIR DAVANTAGE

### Avantages produit :

- Domaine d'utilisation  
Type de fluide stocké : Huile usagée

Usage : Intérieur ou extérieur sous abri

- Caractéristiques générales

Capacité nominale : 750 L

Type de cuve : Double paroi

Remplissage : Via la pompe

Soutirage : Par aspiration via raccord pompier

- Construction & matériaux

Matériau de la cuve intérieure et extérieure : PEHD

Bandages : Acier galvanisé

Traitement : Anti-UV

- Sécurité & conformité réglementaire

Équipée d'une double paroi assurant une rétention intégrée

Conforme à la norme NF EN 13341

- Équipements standards inclus

4 bouchons taraudés femelle 2" (50/60)

Pompe a membrane en aluminium 1:1 fixée sur platine métallique

Jauge de niveau mécanique

Raccord pompier DN 50 avec tube d'aspiration et crépine à clapet anti-retour

2 m de flexible d'aspiration 1"1/4 avec raccord rapide femelle pour connexion sur chariot ou bac de vidange

Bec anti-goutte

Détecteur de fuite

Bouchon event

- Dimensions

Longueur : 1200 mm

Largeur : 660 mm

Hauteur : 1485 mm

- Installation & manutention

Type de pose : Sur sol rigide

Préconisations d'installation : En intérieur ou extérieur sous abri, sur sol plat et bétonné

Manutention : Déplacement à vide uniquement poignées latérales intégrées sans passage de fourche

- Informations logistiques

Livrée sur palette


Non empilable

- Garantie

Garantie fabricant : 10 ans

**Description technique :**

- Sécurité maximale grâce à la double paroi
- Conformité réglementaire assurée
- Matériau PEHD traité anti-UV : durable et résistant
- Équipements complets prêts à l'emploi
- Utilisation simple et polyvalente

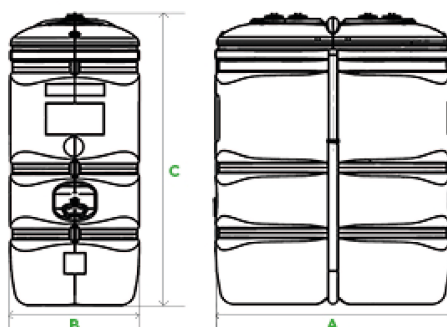

---

## ACCESSOIRES CONSEILLES

---