



## CUVE PEHD 1000L HUILE USAGEE

POMPE 1:1 70L/M

### CODE 970381

**+** Domaine d'utilisation  
Type de fluide stocké : Huile usagée  
Usage : Intérieur ou extérieur sous abri

**+** Caractéristiques générales  
Capacité nominale : 1000 L  
Type de cuve : Double paroi  
Remplissage : Via la pompe  
Soutirage : Par aspiration via raccord pompier  
...

**+** Construction & matériaux  
Matériau de la cuve intérieure et extérieure : PEHD  
Bandages : Acier galvanisé  
Traitement : Anti-UV  
...



## TABLEAU TECHNIQUE

Hauteur :	1685 mm	Largeur :	660 mm
Longueur :	1200 mm	Raccord de sortie fluide :	F 3/4"
Raccord d'entré fluide :	F 3/4"	Raccord d'entré air :	F 3/8"
Pression de services :	2-6 bar	Poids pompe :	7 kg
Consommation d'air :	250 L/min	Débit de services :	25-75 L/MIN
Capacité :	1000 L	Matière :	PEHD
Pression max :	8 bar	Reference pompe :	159429
Débit max :	100 L/min	Liquide :	Huile

## EN SAVOIR DAVANTAGE

### Description technique :

- Domaine d'utilisation  
Type de fluide stocké : Huile usagée

Usage : Intérieur ou extérieur sous abri

- Caractéristiques générales

Capacité nominale : 1000 L

Type de cuve : Double paroi

Remplissage : Via la pompe

Soutirage : Par aspiration via raccord pompier

- Construction & matériaux

Matériau de la cuve intérieure et extérieure : PEHD

Bandages : Acier galvanisé

Traitement : Anti-UV

- Sécurité & conformité réglementaire

Équipée d'une double paroi assurant une rétention intégrée

Conforme à la norme NF EN 13341

- Équipements standards inclus

4 bouchons taraudés femelle 2" (50/60)

Pompe a membrane en aluminium 1:1 fixée sur platine métallique

Jauge de niveau mécanique

Raccord pompier DN 50 avec tube d'aspiration et crépine à clapet anti-retour

2 m de flexible d'aspiration 1"1/4 avec raccord rapide femelle pour connexion sur chariot ou bac de vidange

Bec anti-goutte

Détecteur de fuite

Bouchon event

- Dimensions

Longueur : 1200 mm

Largeur : 660 mm

Hauteur : 1685 mm

- Installation & manutention

Type de pose : Sur sol rigide

Préconisations d'installation : En intérieur ou extérieur sous abri, sur sol plat et bétonné

Manutention : Déplacement à vide uniquement poignées latérales intégrées sans passage de fourche

- Informations logistiques

Livrée sur palette

Non empilable

- Garantie

Garantie fabricant : 10 ans

**Informations complémentaires :**


- Sécurité maximale grâce à la double paroi

- Conformité réglementaire assurée

- Matériau PEHD traité anti-UV : durable et résistant

- Équipements complets prêts à l'emploi

- Utilisation simple et polyvalente

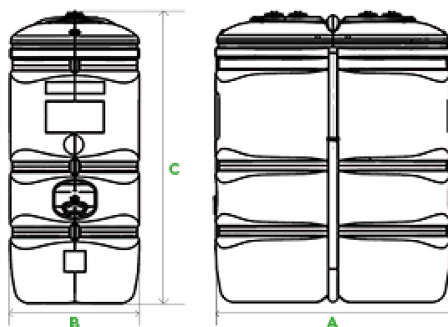

---

## ACCESSOIRES CONSEILLES

---