

## ENROULEUR AUTOMATIQUE ACIER NU

CAPACITE MAX 20M EN 3/4"

### CODE 975102

**+**Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée

**+**Ressort enrouleur automatique à force constante complètement protégé

**+**Bras multipositionnables afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l'installation de l'enrouleur



### TABLEAU TECHNIQUE

Liquide :	Gasoil / GNR	Type :	Automatique
Matière :	Acier peint	Support :	Fixe
Pression max :	100 bar	Capacité :	15M en 1" max 20M en 3/4" max
Raccord entrée :	M1"	Raccord sortie :	F1"
Dimension A :	150 mm	Dimension B :	600 mm
Dimension C :	590 mm	Dimension D :	445 mm
Dimension E :	415 mm	Dimension F :	205 mm
Dimension G :	233 mm	Poids :	27 kg

### EN SAVOIR DAVANTAGE

#### Description technique :

- Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- Ressort enrouleur automatique à force constante complètement protégé
- Bras multipositionnables afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l'installation de l'enrouleur
- Rouleaux de guidage flexible auto-lubrifiants
- Tampon blocage flexible réglable


#### Informations complémentaires :

Solution idéale pour les travaux d'arrosage (serres, jardins ...), de nettoyage et de rinçage basse pression (collectivités, bâtiments agricoles,

ateliers de maintenance, loueurs ...)

Acier verni résistant à la corrosion permettant de travailler à l'extérieur

Attention : Le flexible de jonction n'est pas fourni avec l'enrouleur

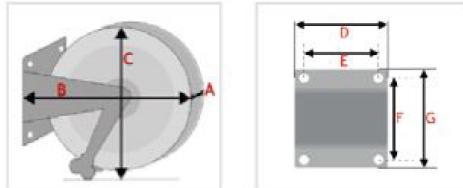

## ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 975112



CODE 139737



CODE 139738



### SUPPORT MURAL PIVOTANT

POUR ENROULEUR ACIER

### FLEXIBLE DE JONCTION Ø 25MM

1M AVEC RACCORD TOURNANT

### FLEXIBLE DE JONCTION Ø 25MM

1,5M AVEC RACCORD TOURNANT

CODE 139739



CODE 101419



CODE 110269



### FLEXIBLE DE JONCTION Ø 25MM

2M AVEC RACCORD TOURNANT

### MANCHON DROITE & GAUCHE GALVA

N°271 FF 1"

### MANCHON LAITON FF 1"