



## ENROULEUR AUTOMATIQUE ACIER NU

CAPACITE MAX 15M EN 1/2"

### CODE 975106

- + Système d'arrêt automatique :** permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- + Ressort enrouleur automatique à force constante complètement protégé**
- + Bras réglable** afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l'installation de l'enrouleur



### TABLEAU TECHNIQUE

Liquide :	Eau haute pression	Type :	Automatique
Matière :	Acier peint	Support :	Fixe
Pression max :	600 bar	Température de travail :	- 40°C à + 150°C
Capacité :	15m max en flexible 1/2"	Raccord d'entrée :	1/2" M
Raccord de sortie :	1/2" F	Poids :	12 Kg
Dimension A :	120 mm	Dimension B :	560 mm
Dimension C :	450 mm	Dimension D :	180 mm
Dimension E :	140 mm	Dimension F :	204 mm
Dimension G :	232 mm	:	


### EN SAVOIR DAVANTAGE

#### Description technique :

- Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- Ressort enrouleur automatique à force constante complètement protégé
- Bras réglable afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l'installation de l'enrouleur
- Rouleaux de guidage flexible auto-lubrifiants
- Tampon blocage flexible réglable

#### Informations complémentaires :

Structure et tambour en acier peint. L'acier peint résistant à la corrosion permet une utilisation professionnelle sous abri ou en extérieur.

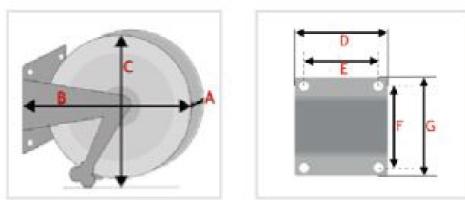

---

## ACCESSOIRES CONSEILLES

---

CODE 975113



**SUPPORT MURAL PIVOTANT**

POUR ENROULEUR ACIER

CODE 519164



**FLEXIBLE HP 3M Ø3/8"**

F1/2" - F3/8"