



## ENROULEUR AUTOMATIQUE INOX NU

CAPACITE MAX 20M EN 3/8"

### CODE 975108

+ Acier inoxydable résistant à la corrosion

+ Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée

+ Ressort à force constante complètement protégé



## TABLEAU TECHNIQUE

Liquide :	Eau haute pression	Type :	Automatique
Matière :	Acier inoxydable	Support :	Orientable
Pression max :	200 bar	Température de travail :	- 40°C à + 150°C
Capacité :	20m max en flexible 3/8"	Raccord d'entrée :	1/2" M
Raccord de sortie :	1/2" F	Poids :	12 Kg
Dimension A :	120 mm	Dimension B :	560 mm
Dimension C :	450 mm	Dimension D :	180 mm
Dimension E :	140 mm	Dimension F :	204 mm
Dimension G :	232 mm	:	


## EN SAVOIR DAVANTAGE

### Description technique :

- Acier inoxydable résistant à la corrosion
- Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- Ressort à force constante complètement protégé
- Bras réglable afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l'installation de l'enrouleur
- Rouleaux de guidage flexible auto-lubrifiants
- Tampon bloque flexible réglable
- Livré avec son support mural pivotant

### Informations complémentaires :

Solution idéale pour sécuriser et ordonner les aires de lavage haute pression exigeants un respect des normes sanitaires strictes.  
Structure et tambour en acier inoxydable.

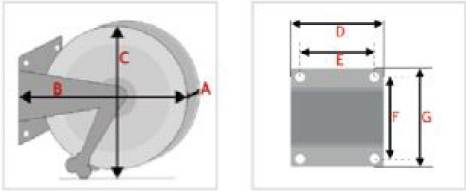

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 519164



FLEXIBLE HP 3M Ø3/8"

F1/2" - F3/8"