

POMPE DE RELEVAGE 230V

0,55KW INOX EAUX CHARGEES

CODE 980001

+

+Résistance dans le temps et face à la corrosion

+Supporte une eau chargée de particules solides

+Facile à installer : il suffit de raccorder le tuyau d'évacuation et de la brancher

DEPUIS 1923

TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	300 l/min	Type de liquide :	Eaux chargées
HMT max :	9,10 m	Granulométrie maximale :	20 mm
Intensité d'utilisation :	Régulier	Application :	Professionnelle
Immersion max :	5 m	Tension :	230 V
Modèle :	MDL	Ampérage :	3,40 A
Tour/min :	2 900	Puissance nominale :	0,55 kW
Puissance :	0,25 kW	DNR :	1" 1/2 - DN40
Hauteur :	460 mm	Largeur :	210 mm
Longueur :	220 mm	Poids :	9,50 kg

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Résistance dans le temps et face à la corrosion
- Supporte une eau chargée de particules solides
- Facile à installer : il suffit de raccorder le tuyau d'évacuation et de la brancher
- Fonctionnement optimal : trepied déjà monté qui facilite l'aspiration
- Pratique : la pompe se remet en route seule lorsque le niveau d’eau remonte
- Sécurité manque d’eau et re démarrage automatique grâce au flotteur

Description technique :

Cette pompe a été conçue pour relever des eaux de pluie ou d'infiltration (puisard), vider des eaux blanches ou sales, … (eaux pouvant contenir des particules en suspension)


Applications :
- Domestique
- Agricole


Utilisation :
- Doit travailler en immersion complète dans le liquide pompé (qui assure de l'extérieur le refroidissement du moteur)
- Température du liquide à pomper : maximum 40°C

Construction :
Corps de pompe, turbine vortex et arbre en acier inoxydable AISI316
Dispositif de protection thermique
Livrée sans raccord avec flotteur et 5 mètres de câble électrique

Moteur :
Monophasé, bobinage 230V - 50 Hz
Protection thermique
Vitesse de rotation : 2 850 tours/minute
Indice de protection IP68 - classe F

Plage de fonctionnement :
Pour HMT 9,1 mètres = débit de 0 m3/h ; 0 l/min
Pour HMT 3,4 mètres = débit de 18 m3/h ; 300 l/min
Consulter la courbe pour plus d'informations

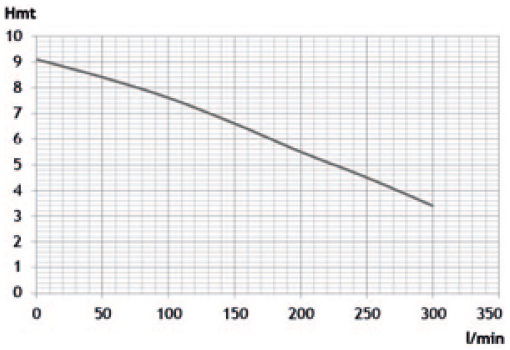

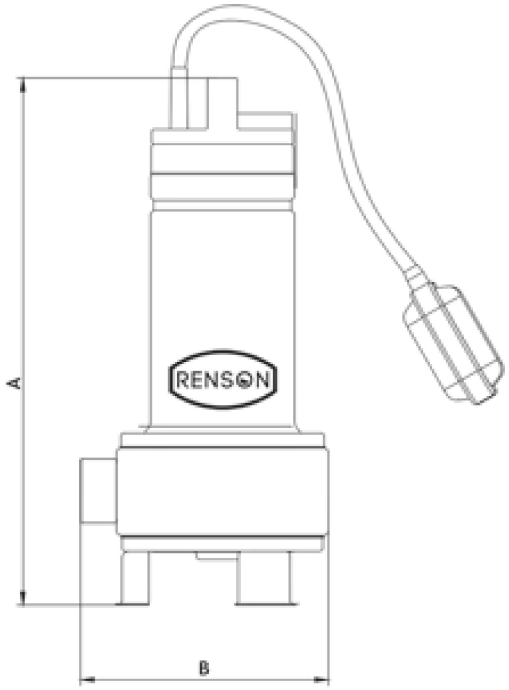

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **386064**



COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR

ET VIS EN INOX DIAMETRE 40-60

CODE **817106**



TUYAU SPIRALE - COUPE DE 5M

DIAMETRE INTERIEUR - 40 MM

CODE **110743**



COUDE 90° CANNELE PP

MALE 1''1/2 x 40

CODE **818520**



4 METRES DE CORDE

AVEC ECROU DE SERRAGE