

POMPE DE RELEVAGE 230V

0,45KW PLASTIQUE EAUX CHARGEES

CODE 980012

+

+Résistance dans le temps et face à la corrosion

+Supporte une eau chargée de particules solides

+Facile à installer : il suffit de raccorder le tuyau d'évacuation et de la brancher

AVEC RACCORD

DEPUIS 1923

TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	200 l/min	Type de liquide :	Eaux chargées
HMT max :	6,50 m	Granulométrie maximale :	30 mm
Application :	Domestique	Intensité d'utilisation :	Occasionnel
Immersion max :	7 m	Tension :	230 V
Ampérage :	2,40 A	Puissance absorbée :	0,70 HP
Puissance absorbée :	0,52 kW	Puissance :	0,45 kW
DNR :	32	Hauteur :	370 mm
Largeur :	170 mm	Longueur :	220 mm
Poids :	5,20 kg	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Résistance dans le temps et face à la corrosion
- Supporte une eau chargée de particules solides
- Facile à installer : il suffit de raccorder le tuyau d'évacuation et de la brancher
- Pratique : la pompe se remet en route seule lorsque le niveau d'eau remonte
- Sécurité manque d'eau et re démarrage automatique grâce au flotteur
- Livré avec raccord de refoulement

Description technique :

Cette pompe a été conçue pour relever des eaux de pluie ou d'infiltration (puisard), vider des eaux blanches ou sales, … (eaux pouvant contenir des particules en suspension)


Application :
- Domestique


Conditions d'utilisation :
- Doit travailler en immersion complète dans le liquide pompé (qui assure de l'extérieur le refroidissement du moteur)
- Température du liquide à pomper : maximum 40°C

Construction :
Corps de pompe en plastique PP30FV
Turbine vortex et arbre en acier inoxydable AISI430F
Joint d'étanchéité d'huile haute résistance
Livreé avec flotteur et 10 mètres de câble électrique

Moteur :
Monophasé, bobinage 230V - 50 Hz
Moteur à sec, refroidi par le liquide pompé
Indice de protection IP68 - classe F

Plage de fonctionnement :
Pour HMT 6,5 mètres = débit de 0 m3/h ; 0 l/min
Pour HMT 1 mètre = débit de 12 m3/h ; 200 l/min
Consulter la courbe pour plus d'informations

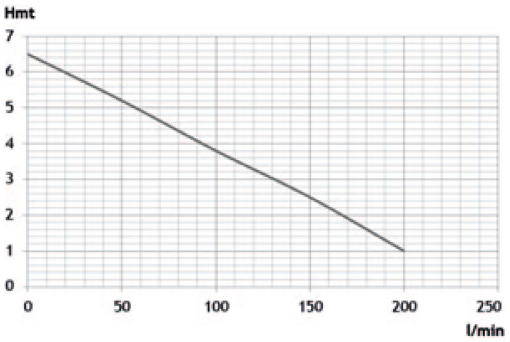

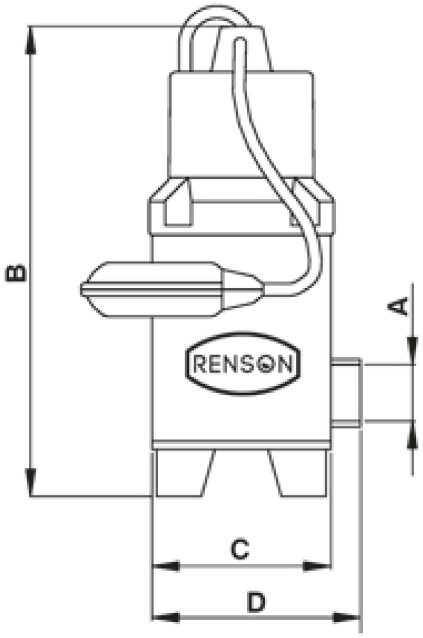

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **100926**



TUYAU SPIRALE - AU METRE

DIAMETRE INTERIEUR - 32 MM

CODE **386062**



COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR

ET VIS EN INOX DIAMETRE 25-40

CODE **110201**



COUDE 3 PIECES CANNELE NYLON

MALE 1"1/4 x 32