

POMPE DE CHANTIER MONO

EN FONTE 1,5KW

CODE 980015

+

+Supporte une eau chargée de particules solides et de matières boueuses

+Hauteur de relevage très importante

+Débits élevés

DEPUIS 1923

TRAVAUX PUBLICS ET COLLECTIVITÉS

TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	400 l/min	Type de liquide :	Eaux de chantier
HMT max :	18 m	Granulométrie maximale :	10 mm
Application :	Professionnelle	Intensité d'utilisation :	Intensif
Immersion max :	7 m	Tension :	230 V
Modèle :	PCX 2	Ampérage :	12,50 A
Puissance :	1,50 kW	Tour/min :	2 800
Puissance nominale :	1 kW	DNR :	2" - DN50
Hauteur :	472 mm	Largeur :	204 mm
Longueur :	204 mm	Poids :	39 kg

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Supporte une eau chargée de particules solides et de matières boueuses
- Hauteur de relevage très importante
- Débits élevés
- Résistance dans le temps et face à la corrosion
- Facile à installer : il suffit de raccorder le tuyau d'évacuation et de la brancher
- Pratique : la pompe se remet en route seule lorsque le niveau d'eau remonte
- Sécurité manque d'eau et re démarrage automatique grâce au flotteur

Description technique :

Cette pompe a été conçue pour relever des eaux lors de chantiers, mines, traversées et excavations, carrières, …

Applications :
- BTP


Conditions d'utilisation :
- Température du liquide à pomper : maximum 25°C si la pompe est partiellement immergée ; maximum 35°C si la pompe est totalement immergée
- Niveau d'aspiration minimal : 89 mm
- Cette pompe doit toujours fonctionner complètement immergée
- Lors d'une utilisation dans le fond d'une tranchée, nous vous conseillons de poser la pompe sur un parpaing afin de faciliter l'aspiration


Construction :
Corps de pompe, carcasse moteur, turbine vortex et flasque supérieure en fonte
Arbre moteur en acier inoxydable
Double garniture mécanique
Etanchéité :
- joint d'étanchéité côté moteur
- joint mécanique à bain d'huile côté pompe
Chambre à huile diélectrique : nettoie et lubrifie les roulements, inhibe la corrosion, améliore l'étanchéité et contribue au refroidissement (évacuation de la chaleur de friction et de combustion)
Livré avec flotteur et 10 mètres de câble d'alimentation sans fiche de raccordement

Moteur :
Monophasé, bobinage 230V - 50 Hz
Moteur à bain d'huile biodégradable et diélectrique
Protection thermique
Indice de protection IP68 - classe F

Plage de fonctionnement :
Pour HMT 18 mètres = débit de 0 m3/h ; 0 l/min
Pour HMT 0,5 mètre = débit de 24 m3/h ; 400 l/min
Consulter la courbe pour plus d'informations

Livrée sans raccord

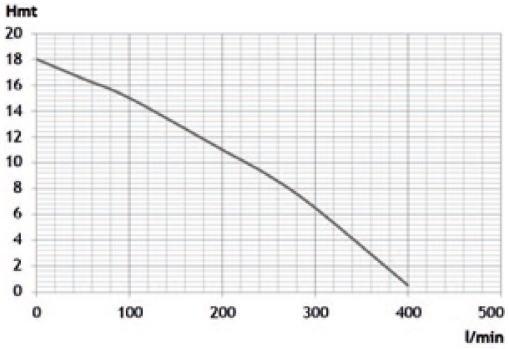

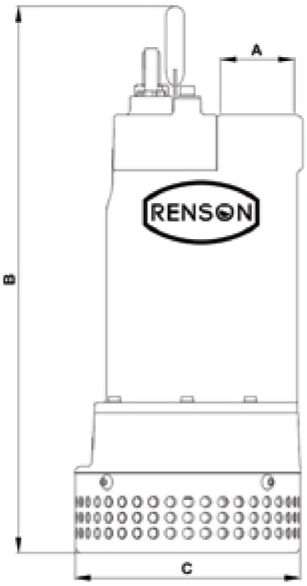

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **483150**



COLLIER DE SERRAGE TOURILLON

W1 ACIER ZINGUE DIAMETRE 52-55

CODE **110935**



1/2 RACCORD CANNELE ALU

AVEC VERROU DN50

CODE **141012**



DEMI RACCORD MALE 2''

AVEC VERROU DN 50

CODE **818520**



4 METRES DE CORDE

AVEC ECROU DE SERRAGE

CODE **101787**



TUYAU PLAT - COURONNE 50M

DIAMETRE INTERIEUR - 50 MM

CODE **817118**



KIT ACCESSOIRES POUR POMPE

980015