



## POMPE TRI HORIZONTALE 0,88KW

MULTICELLULAIRE - RCT5-5PA

**CODE 103203**

**+"Construction**

- Corps de pompe et support en fonte
- Coque extérieure en acier inoxydable
- Arbre en acier inoxydable
- Turbines et diffuseur en Noryl renforcé avec de la fibre de verre (GFN2V)
- ...



### TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	80 L/min	HMT max :	56 mètres
Pression max :	6 bar	Modèle :	RCT5-5PA
DNA :	1"	DNR :	1"
Tension :	380 V	Puissance :	0,88 kW
Ampérage :	2 A	Poids :	16 kg
Puissance absorbée :	1 HP	Puissance nominale :	1 kW

### EN SAVOIR DAVANTAGE

#### Description technique :

"Construction

- Corps de pompe et support en fonte
- Coque extérieure en acier inoxydable
- Arbre en acier inoxydable
- Turbines et diffuseur en Noryl renforcé avec de la fibre de verre (GFN2V)
- Garniture mécanique en céramique-graphite

Moteur

-Moteur industriel fermé, IP44, classe F, livré en deux versions : monophasé 230 V avec protection thermique incorporée, et triphasé 380 V

Cadre d'utilisation

-Température max 50°C

-Pression de fonctionnement max 6 bar

-HMT max : 56 m




-Débit max 80 l/min"

#### Informations complémentaires :

"Pompe centrifuge multicellulaire, horizontale et auto-amorçante, conçue pour des applications nécessitant une hauteur manométrique élevée.

Pour un usage intensif."

Ne pas oublier de commander avec votre pompe, le coffret de sécurité manque d'eau pour une installation optimale

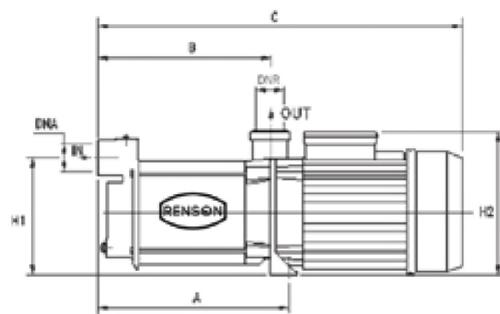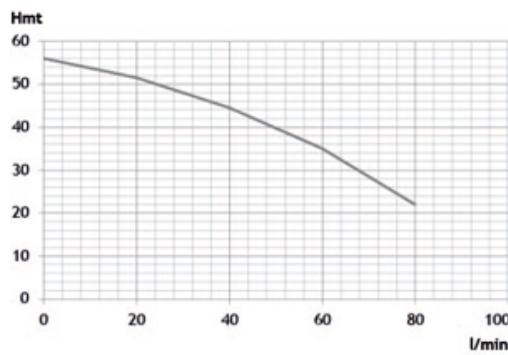

## ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 100788



KIT ASPIRATION 7M Ø 20MM

MALE 1" AVEC CREPINE A CLAPET

CODE 369074



COUDE 3 PIECES CANNELE NYLON

MALE 1" x 25

CODE 100914



TUYAU SPIRALE - AU METRE

DIAMETRE INTERIEUR - 25 MM