

# CUVE RAVITAILLEMENT ALU 250L

RECTANGLE NUE

## CODE 139497

- Réservoir aluminium 4 mm simple paroi résistant à la corrosion
- Numéro d'agrément gravé sur chaque réservoir
- Socle avec zone de perçage pour une fixation aisée

## TABLEAU TECHNIQUE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Poids : | 34 Kg | Capacité : | 300 L |
| Dimension A : | 1430 mm | Matière : | Aluminium |
| Dimension B : | 650 mm | Dimension C : | 415 mm |
| Capacité nominale : | 300 L | Capacité utile : | 250 L |
| Dimension D : | 600 mm | Dimension E : | 1400 mm |

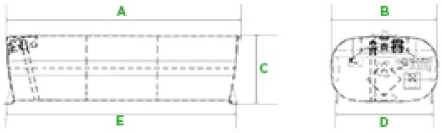
## EN SAVOIR DAVANTAGE

**Avantages produit :**

- Réservoir aluminium 4 mm simple paroi résistant à la corrosion
- Numéro d'agrément gravé sur chaque réservoir
- Socle avec zone de perçage pour une fixation aisée
- Ventilation M3/4'' pressurisée à 0,35 bar
- Goulotte de remplissage 2'' avec raccord pompier DN50, bouchon et chainette
- Orifice d'aspiration pompe avec vanne d'arrêt 1/4'', piquage 1'', et coupleur rapide
- Avec cloisons antiroulis et anneaux de levage

**Description technique :**

Cuve conçue pour être installée à l'intérieur d'un fourgon, sur un plateau, ou sur une remorque.
Elle répond à la réglementation des transports de matières dangereuses.


A
B
C
E
D