

NHP GRANDBOOSTER THERMIQUE

240B - 18L/MIN - FLEXIBLE 10M

CODE 142384

+Pratique : châssis maniable et ergonomique à hauteur d'homme

+Éco-responsable : dispositif de mise au ralenti automatique du moteur

+Sécurité : supports d'accessoires anti-chutes intégrés au châssis



TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	240 bar	Débit :	18 L/min
Débit :	1080 L/h	Moteur :	HONDA GX390
Puissance :	13 CV	Puissance :	8,70 kW
Vitesse de rotation moteur :	3400 tr/min	Type de carburant :	Essence
Consommation carburant :	3,50 L/h	Réservoir carburant :	6,10 L
Réservoir huile :	1 L	Pompe :	Radiale
Vitesse de rotation pompe :	1450 tr/min	Couplage moteur / pompe :	Réducteur
Niveau sonore :	94 dB	Châssis :	Acier peint époxy
Roues :	Gonflables Ø400mm	Lance :	Double à gâchette assistée
Livré avec turbobuse :	Oui	Flexible :	10 m
Diametre du flexible :	3/8''	Enrouleur :	Non
Jauge de pression / Manomètre :	Oui	Filtre :	Y en laiton
Raccord d'entrée d'eau :	Manchette laiton Ø20mm	Type de buse :	050
Norme d'isolation :	IP55	Utilisation en continu maxi :	8 heures
Longueur :	957 mm	Largeur :	686 mm
Hauteur :	1004 mm	Poids :	81 Kg
Type d'huile moteur :	SAE 10W30	Type d'huile pompe :	SAE 15W40

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Châssis robuste en acier peint époxy résistant à la corrosion
- Supports de lance et turbobuse innovants : évitent la perte des accessoires lors du transport
- Moteur fiable de haute qualité
- Régulateur de vitesse : ralentit le moteur lorsque la gâchette est lâchée
    + Réduction des émissions de CO2
    + Réduction de la consommation de carburant
    + Réduction du volume sonore
- Pompe radiale 1450 tr/min à pistons céramiques
- Accouplement pompe/moteur par réducteur de vitesse
- Flexible 10 mètres 3/8'' renforcé 2 tresses métalliques
- Lance double haute pression à gâchette assistée avec poignée auxiliaire de réglage de pression
- Roues gonflables Ø400mm
- Filtre Y en laiton
- Vanne de décharge thermique : limite la surchauffe

Description technique :


Nettoyeur autonome adapté aux usages intensifs des professionnels des travaux publics, des façadiers et de la construction de bâtiments,...

Puissant : pression de 240 bar qui permet de décaper/ désincruster.

Intensif : accouplement pompe/moteur réducté permet de pouvoir travailler 8h en continu sans échauffement de la pompe.

Ergonomique et maniable : Châssis à hauteur d'homme équilibré et adapté aux contraintes de déplacement sur chantier.

Haut débit : Avec un débit de 18 L/min, ce nettoyeur permet de gagner du temps pour vos travaux de nettoyage notamment dans le cas où il y a beaucoup de matières à déplacer (boues, cailloux,...).

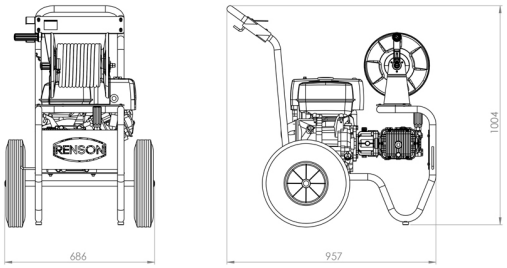

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **168460**



KIT DEBOUCHAGE DE CANALISATION

AVEC FLEXIBLE HP 20M

CODE **812651**



KIT ENROULEUR HP 20M MAX

POUR NHP BOOSTER / GRANDBOOST

CODE **160489**



TURBOBUSE CALIBRE 050

SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE **168452**



KIT DE SABLAGE CALIBRE 050

MALE EURO

CODE **812568**



CANON A MOUSSE 2L STANDARD

POUR DEBIT ENTRE 14 A 21L/MIN

CODE **139459**



SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L

BIDON DE 5L

CODE **160969**



HUILE POUR POMPE HP

BIDON DE 2L

CODE **935010**



JERRICAN TÔLE HYDROCARBURE 10L