



HYDRAULIQUE 100L/MIN PR MOTEUR

1,5KW TURBINES INOX 12
ETAGES

CODE 818090

- ✚ turbine en acier inoxydable d'une épaisseur minimale de 1 mm
- ✚ clapet anti-retour incorporé, conçu pour une faible perte de charge
- ✚ paliers intermédiaires généreusement dimensionnés situés à chaque étage de la pompe
- ✚ installation et maintenance facile (conception modulaire)

TABLEAU TECHNIQUE

Modèle :	4 WPS	Débit max :	100 L / min
HMT max :	72 mètres	Type de turbine :	acier inoxydable
Nombre d'étages :	12	Type d'embout :	acier inoxydable
Moteur requis :	1,50 kW	Diamètre de la pompe :	4"
Longueur :	493 mm	Poids :	6 kg
Utilisation :	intensif	DNR :	2"

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

Hydraulique 100 l/min pour pompes de forage de diamètre 4" pour usages industriels ou agricoles
Compatible avec un moteur 1.5 kW

L'hydraulique est en acier inoxydable sur toute la longueur et convient à un fonctionnement continu et intermittent pour une variété d'applications :

- Adduction en eau sanitaire et générale
- Petites installations hydrauliques et fontaines
- Irrigation
- Applications de citerne
- Surpression
- Pompes à chaleur
- Rabattement de nappe, exploitation minière, sources chaudes
- Applications industrielles

Avantages :

- haute efficacité de la pompe
- construction très solide et excellente résistance à l'usure

- turbine en acier inoxydable d'une épaisseur minimale de 1 mm
- clapet anti-retour incorporé, conçu pour une faible perte de charge
- couplage avec 4" standard NEMA pour l'assemblage du moteur
- paliers intermédiaires généreusement dimensionnés situés à chaque étage de la pompe
- installation et maintenance facile (conception modulaire)



Informations complémentaires :

Construction :

- Roues en acier inoxydable
- Diffuseur en acier inoxydable
- Palier intermédiaire et supérieur en NBR
- Collerette en PTFE
- Arbre hexagonal en acier inoxydable
- Accouplement en acier inoxydable

Utilisation :

- liquides fins, propres, non agressifs et non explosifs, exempts de particules solides
- teneur en sable : 150 g/m³ maximum
- température du liquide : 35°C maximum
- position horizontale ou verticale
- débit minimal au moteur de 8 cm/s pour assurer le refroidissement du moteur

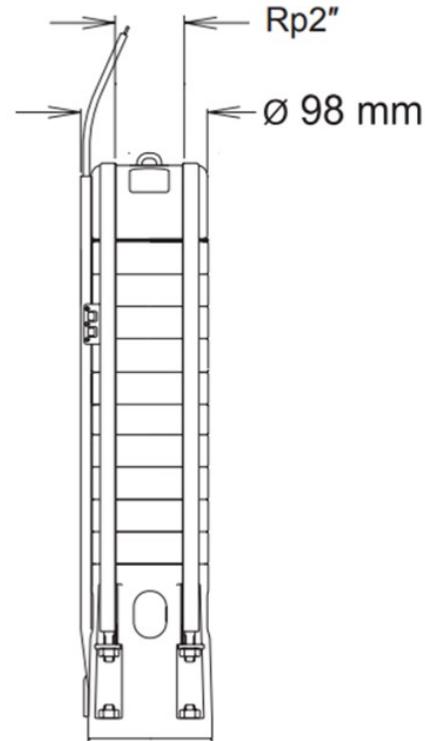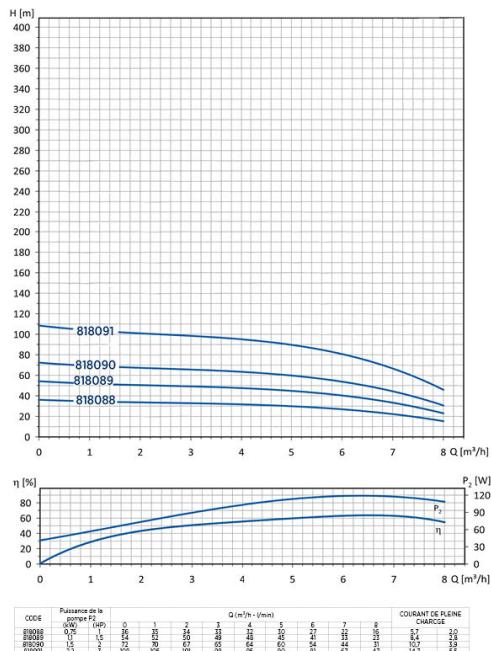

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 101983



METRE DE CABLE ACIER INOX

DIAMETRE 4MM