

POMPE 230V FONTE 1,5KW

BICELLULAIRE - CAB200

CODE 825116

- Corps de pompe fonte
- Turbines Noryl
- Pour usage intensif.

TABLEAU TECHNIQUE

Type de roues :	Noryl	Orientation de la pompe :	Horizontale
Débit max :	110 L/min	HMT max :	62,80 mètres
Pression max :	6,28 bar	Modèle :	CAB
DNA :	1"1/2	DNR :	1"
Tension :	230 V	Puissance :	2,20 kW
Ampérage :	9,90 A	Poids :	32,50 kg
Température max :	50°C	Puissance nominale :	2,50 HP
Puissance nominale :	1,85 kW	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Corps de pompe fonte
- Turbines Noryl
- Pour usage intensif.

Description technique :


Pompes auto-amorçantes de type centrifuge, aptes à l'approvisionnement d'eau dans les petites et moyennes installations domestiques et civiles ; accouplées à un réservoir, peuvent constituer un système de pressurisation automatique.

Utilisation :
La pompe de surface est conçue pour le pompage et le transfert d'eaux claires à partir de sources peu profondes telles que puits, citernes, réservoirs ou plans d'eau. Installée hors de l'eau, elle aspire le liquide pour l'acheminer vers un réseau d'arrosage, un système d'alimentation domestique ou autre.
Robuste et facile à installer, elle offre une solution fiable pour les applications domestiques, agricoles ou industrielles légères, lorsque la profondeur d'aspiration ne dépasse pas les limites techniques du produit.


La pompe de surface ne peut pas aspirer à plus de 7 m.

Caractéristiques :
Corps de pompe : Fonte
Turbines : Noryl

Température : 0 ÷ +50°C
Degré de protection : IPX4
Classe d'isolation : F
Garniture mécanique : céramique-graphite-NBR
Type de liquide : Eaux claires
Usage : Intensif

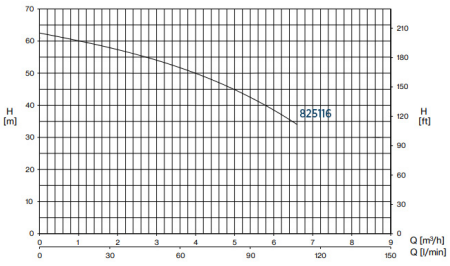

TYPE		P2		P1 (kW)		AMPERE		Q (m³/h - l/min)							
1-	3-					1-	3-	0	1,2	1,8	3	4,2	5,4	6,6	7,8	8,4
								0	20	30	50	70	90	110	130	140
		HP	kW	1-	3-	1- 230V 50 Hz	3- 400V 50 Hz	H (m)								
CAB 200	CABT 200	2	1,5	2,22	2,1	10,3	3,9	62,5	59,5	58,0	54,0	49,0	42,5	34,0		

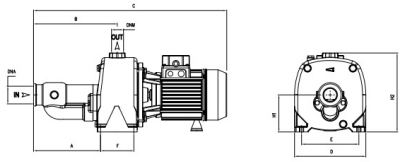

TYPE	DIMENSIONS (mm)												Kg
	A	B	C	D	E	F	H1	H2	DNA	DNM	I	L	M	
CAB 200	204	257	596	220	177	105	112	240	1" ½ G	1" G	610	235	275	30,5