



ENROULEUR AUTOMATIQUE INOX NU

CAPACITE MAX 20M EN 3/4"

CODE 975103

- ✚ Acier inoxydable
- ✚ Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- ✚ Ressort à force constante complétement protégé



TABLEAU TECHNIQUE

Liquide :	Eau haute pression	Type :	Automatique
Matière :	Acier inoxydable	Support :	Fixe
Pression max :	100 bar	Température de travail :	- 40°C à + 100°C
Capacité :	15m max en flexible 1"	Raccord d'entrée :	1" M
Raccord de sortie :	1" F	Poids :	27 Kg
Dimension A :	150 mm	Dimension B :	600 mm
Dimension C :	590 mm	Dimension D :	150 mm
Dimension E :	150 mm	Dimension F :	150 mm
Dimension G :	196 mm	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

- Acier inoxydable
- Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- Ressort à force constante complétement protégé
- Bras réglable afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l'installation de l'enrouleur
- Rouleaux de guidage flexible auto-lubrifiants
- Tampon blocage flexible réglable


Informations complémentaires :

Solution idéale pour les travaux d'arrosage, de nettoyage et de rinçage basse pression : industries, collectivités, bâtiments d'élevage,

abbatoirs, piscines, environnements ATEX, laboratoires ...

Structure et tambour en acier inoxydable AISI 304 permettant de travailler dans les environnements nécessitant une forte résistance à la corrosion ou dans les environnements ATEX.

Attention : Le flexible de jonction n'est pas fourni avec l'enrouleur

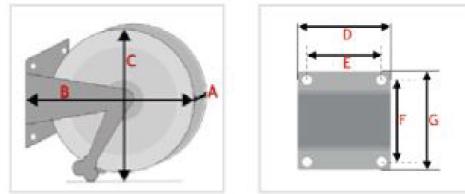

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **975111**



SUPPORT MURAL PIVOTANT

POUR ENROULEUR INOX