



ENROULEUR AUTOMATIQUE INOX NU

CAPACITE MAX 30M EN 3/4"

CODE 975149

- ✚ Acier inoxydable
- ✚ Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- ✚ Ressort à force constante complétement protégé



TABLEAU TECHNIQUE

Type :	Automatique	Matière :	Inox AISI 304
Support :	Fixe	Pression max :	100 bar
Capacité :	20M en 1" max 30M en 3/4" max	Raccord d'entrée :	M1"
Raccord de sortie :	F1"	Poids :	27 Kg
Dimension A :	150 mm	Dimension B :	600 mm
Dimension C :	590 mm	Dimension D :	150 mm
Dimension E :	150 mm	Dimension F :	150 mm
Dimension G :	196 mm	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :


- Acier inoxydable
- Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- Ressort à force constante complétement protégé
- Bras réglable afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l'installation de l'enrouleur
- Rouleaux de guidage flexible auto-lubrifiants
- Tampon blocage flexible réglable

Informations complémentaires :

Solution idéale pour les travaux d'arrosage, de nettoyage et de rinçage basse pression : industries agro-alimentaires, collectivités, bâtiments d'élevage, abattoirs, piscines, laboratoires ...
Structure et tambour en acier inoxydable AISI 304 permettant de travailler dans les environnements nécessitant une forte résistance à la

corrosion.

Attention : Le flexible de jonction n'est pas fourni avec l'enrouleur

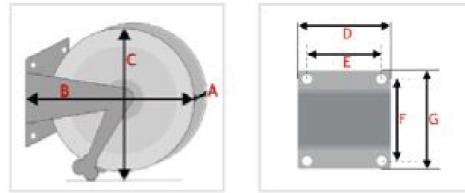

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **975124**



SUPPORT MURAL PIVOTANT

POUR ENROULEUR INOX